



 **MOTOROLA SOLUTIONS**

MOTOTRBO™

專業系列 無線電配件

完全釋放無線電的威力



XiR P8200 系列	遙控揚聲器麥克風	6–7
	遙控揚聲器麥克風-標準 3.5mm 配件	8
	遙控揚聲器麥克風-螺紋式 3.5mm 配件	9–10
	公共安全麥克風	10–11
	監控配件和耳機	12–15
	監控配件替換套件	16, 18
	耳塞	20–23
	耳機	24–25
	戰術	24–25
	Motorola Original® 無線電對講機電池	36–37
	充電器解決方案	42
	車用及旅行用充電器	45
	Impres 電池管理工具	45
	攜帶解決方案	47–49
	天線	51–52
編程纜線	58	
XiR P8600 / P8600i 系列	遙控揚聲器麥克風	6–7
	遙控揚聲器麥克風-標準 3.5mm 配件	8
	遙控揚聲器麥克風-螺紋式 3.5mm 配件	9–10
	監控配件和耳機	12–15
	監控配件替換套件	16, 18
	耳塞	20–23
	耳機	24–25
	戰術	24–25
	MagOne 配件	24–25
	營運關鍵無線藍牙 (Operational Critical Wireless Bluetooth®) 配件	28–35
	無線替換套件	34
	Motorola Original® 無線電對講機電池	38–41
	充電器解決方案	42
	車用及旅行用充電器	45
	Impres 電池管理工具	45
攜帶解決方案	46, 48–50	
螢幕保護貼	50	
天線	53, 55–56	
天線配件	57	
編程纜線	58	
XiR P8600EX 系列	遙控揚聲器麥克風	8–9
	遙控揚聲器麥克風-標準 3.5mm 配件	8
	3M Peltor 雙罩耳機	26–27
	Motorola Original® 無線電對講機電池	40–41
	充電器解決方案	42
	攜帶解決方案	46, 49–50
	天線	54
	XiR P6600 / P6600i 系列	遙控揚聲器麥克風
遙控揚聲器麥克風-標準 3.5mm 配件	8	
監控配件和耳機	14–15	
監控配件替換套件	16	
耳塞	20–21	
MagOne 配件	20–21	
耳機	22–23	
Motorola Original® 無線電對講機電池	36–39	
充電器解決方案	42	
車用及旅行用充電器	45	
Impres 電池管理工具	45	
攜帶解決方案	47, 49–50	
天線	53, 55	
天線配件	57	
編程纜線	58	

XiR E8600 / E8600i 系列	遙控揚聲器麥克風	8–9
	遙控揚聲器麥克風-標準 3.5mm 配件	8
	監控配件和耳機	14–15
	監控配件替換套件	16
	MagOne 配件	20–21
	耳機	22–23
	Motorola Original® 無線電對講機電池	40–41
	充電器解決方案	44–45
	攜帶解決方案	46
	天線	55
SL1K/SL2K 系列	監控配件和耳機	14–15
	監控配件替換套件	16, 18
	耳塞	20–21
	營運關鍵無線藍牙 (Operational Critical Wireless Bluetooth®) 配件	28–35
	無線替換套件	34
	充電器解決方案	44
	攜帶解決方案	49
	螢幕保護貼	50
XiR M8200 系列	麥克風	61
	車用麥克風配件	62
	外部通話按鈕 (PTT)	63
	營運關鍵無線藍牙 (Operational Critical Wireless Bluetooth®) 配件	64–67
	替換零件和次要音訊配件	67
	控制台配件	71
	安裝與掛接配件	72
	外部揚聲器	73
	纜線	74–75
	天線	76–81
XiR M8660 / M8660i	麥克風	60–61
	車用麥克風配件	62
	外部通話按鈕 (PTT)	63
	營運關鍵無線藍牙 (Operational Critical Wireless Bluetooth®) 配件	64–69
	替換零件和次要音訊配件	66–67, 70
	控制台配件	71
	安裝與掛接配件	72
	外部揚聲器	73
纜線	74–75	
天線	76–81	
XiR M6600 系列	麥克風	61
	車用麥克風配件	62
	外部通話按鈕 (PTT)	63
	安裝與掛接配件	72–73
	外部揚聲器	73
	纜線	75
天線	76–81	

勁量智慧電池， 體驗安全長效 的威力



MOTOTRBO 可攜式無線電



儘管 MOTOTRBO 無線電實力已經睥睨群雄，但是為了讓您充分發揮所長，您需要專為特定工作環境所設計的強化性能。我們開發了一系列功能獨具的配件，能協助您在工作環境中有效發揮無線電效能，充分展現業界技術最先進的數位無線電平台無可限量的威力。

IMPRES™ 電池與充電器：勁量智慧電池，體驗安全長效的威力

長效電池產品讓您不再提心吊膽。將每一顆電池的電力發揮到極致，從此不再擔心「低電量警示」突然出現。IMPRES 充電器能在您將 IMPRES 電池裝入無線電之前，精確告知電力容量，讓您明確知悉 IMPRES 電池何時壽命已盡。

IMPRES 電池讓您享有優於非 IMPRES 電池 43% 的電池壽命，您完全不需要費神保養或是耗費精力隨時記錄。有了 IMPRES 電池組管理軟體，您只需透過電腦就能快速查詢 25 顆 (甚至是 25,000 顆) 電池的使用狀態。

IMPRES™ 音訊

無論您從任何高度或方向對著配件講話，都能確保聲聲入耳、字字清晰。讓對方第一次就聽得清清楚楚，完全不用重複發話。無論您需要大聲還是小聲、靠近或是遠離配件講話，IMPRES 音訊都能自動將發話方的聲音降低或拉高 (視其嗓門大小)，這樣受話方就不用隨時依據對方聲音大小手動調節音量。

無論是在忙碌的機場巡邏警戒、在嘈雜的生產線上修理設備，或是協助賓客入住安靜的旅店，IMPRES 音訊都能確保高品質的通訊體驗。

> [體驗 IMPRES 音訊](#)

WINDPORTING

在惡劣的天候下，獲得清晰的通訊品質。無論您是在強風還是暴雨天候下工作，Windporting 功能都能讓您有效地傳達訊息，讓受話方清楚聽到您的講話內容。

Windporting 技術能夠消除風通過您的翻領/遙控喇叭麥克風所發出的各種大小風切聲，還能防止水漬阻塞麥克風，確保更清晰的音訊傳播品質。

> [聆聽 Windporting 音質差異](#)

智慧型語音

專注在您的工作，不讓無線電音量大小擾亂您的心神。從此您無須依據背景雜訊來調整無線電音量。智慧型語音技術能夠偵聽背景聲音並自動調整無線電音量大小，讓您清晰收聽。當您從嘈雜的環境中走進安靜處所，您也不會因為忘記調整音量而吵到其他人。

智慧型語音搭配 IMPRES 音訊一起運用，讓您的通訊品質更加精湛。

> [了解智慧型語音應用實例](#)

營運關鍵無線技術：完全釋放無線電的威力

以前所未有的方式運用您的無線電。您可以將無線電放在桌子或推車上、放入手提袋、醫藥箱或背包裡，然後在遠離 10 公尺的地方透過無線耳機順暢地對談。您可以將無線 PTT 模組放在任何地方，包括櫥櫃、方向盤或是外套口袋，完全免除纜線纏繞的困擾。Motorola 藍牙無線電可同時連接並使用營運關鍵無線 PTT 模組與音訊配件。而且營運關鍵無線配件續航力可長達 10 小時 – 高達商用藍牙® 耳機電池續航力的 3 倍。



XiR E8600 系列
XiR E8600i 系列

XiR P8600 Ex 系列

XiR P6600 系列
XiR P6600i 系列

XiR P8200 系列

XiR P8600 系列
XiR P8600i 系列

SL1K 系列
SL2K 系列

在眾多競爭產品當中，唯有 MOTOROLA 能提供您豐富多樣的專屬音訊功能，讓您不管在怎麼惡劣的工作環境中，都能清楚傳達訊息。

IMPRES™ 音訊：不管您的發話音量高低，我都有辦法聽清楚

無論您從任何高度或方向對著配件講話，都能確保您的聲音更宏亮清晰地傳達到受話方耳中。

雙麥克風音訊：不管您的發話環境有多嘈雜，我都能聽得一清二楚

在極度嘈雜的惡劣環境中，幾乎阻絕掉各種背景雜訊，讓您隨時擁有清晰的通訊品質。

WINDPORTING 音訊：不管風有多大，我也能清楚收聽

減少風切聲與其他戶外雜訊，確保受話方能夠清楚收聽到您的訊息。

可消除雜訊的音訊：不管雜訊有多大，我也能清楚收聽

減少背景人聲與機械噪音的影響，確保受話方能夠清楚收聽到您的訊息。

智慧型語音：讓您隨時享有音量適中的通訊品質

只需設定音量一次。您的配件能自動偵聽背景雜訊變化並調整音量，以便您清楚收聽每一通呼叫。

MOTOTRBO 可攜式無線電

工業消噪 (INC) 遙控揚聲器麥克風有哪些優點？

抑制大量噪音，讓語音更清楚 – 雙麥克風設計能夠抑制背景噪音，將您的訊息清晰傳達給對方。外型大器的 1 瓦揚聲器可提供最宏亮清晰的音訊，最多比其他 MOTOTRBO RSM 裝置高出 25% 的音量。

穿戴式設計，讓您工作溝通無障礙 – 直接對著 RSM 講話是最好的方式。對於在高度嘈雜的環境下，這點尤其重要。在中度嘈雜的環境中，INC RSM 能讓您將 RSM 配掛在肩膀或翻領，只需要按一下顯眼的通話按鈕，立即能夠輕鬆對話。

輕鬆去除塵土、砂礫與碎屑 – 碎屑與細微的粉塵可能會阻塞遙控揚聲器麥克風，進而降低您的語音傳輸品質。使用 INC RSM 時，您只需用吸塵器清潔揚聲器格柵 (乾燥時處理)，然後使用肥皂水將碎屑刷洗乾淨，接著洗淨之後就可以繼續使用。

> [體驗雙麥克風噪音抑制功能](#)

我適合哪一款麥克風？



















WINDPORTING – 適用戶外、惡劣天候、強風、暴雨 (可配掛在肩膀上或置於嘴巴前面)。

> [聆聽 Windporting 音質差異](#)

工業消噪 (雙麥克風雜音抑制) – 嘈雜環境、工業處所、戶外、雨中、粉塵/航機環境。為了有效發揮其噪音抑制功能，請將 RSM 1" 直接放在嘴巴前面並按住講話，或是將頭轉向肩膀上的 RSM，並對著 RSM 上最靠近自己的麥克風講話；此裝置還能用清洗。

消噪功能 – 嘈雜的室內環境。為了有效發揮其降噪功能，請將麥克風放在正對著嘴巴的正確位置並按住講話，並面向噪音來源講話 (如圖片所示)。



相容性	配件	功能	垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定																	
<p>遙控揚聲器麥克風與公共安全麥克風[^] 我們品質穩定可靠的產品組合包括遙控揚聲器麥克風、公共安全麥克風與次要音訊配件，即使在嘈雜的環境下您也能擁有清晰無比的通訊品質。</p> <p>[^]通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。</p>			<p>全系列遙控揚聲器麥克風都是採用最高品質材料製作，包括堅固耐用的 Kevlar® 纜線，讓您在各種惡劣的工作環境下依舊溝通順暢。</p>																	
可攜式無線電	遙控揚聲器麥克風	說明	零件編號	IMPRES	智慧型語音	WINDPORTING、消噪或雙麥克風噪音抑制	音量控制 (高/低)	可編程按鍵	耳機插座 (3.5 MM)	IP 評等	本質安全評等**	尺寸 (MM)	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)	
 <p>XIR P8200 系列</p>  <p>XIR P8600 系列</p>		Windporting 遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座，小型 (IP54)	PMMN4024	●	●	Windporting				IP54	FM TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●	●	●		●	●	●	
		IMPRES Windporting 遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座和緊急按鈕，小型 (IP54)	PMMN4025	●	●	Windporting					IP54	FM TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●	●	●		●	●	●
		Windporting 遙控揚聲器麥克風，小型可沉水式 (IP57)	PMMN4040		●	Windporting					IP57	FM TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●	●	●	●			
		IMPRES Windporting 遙控揚聲器麥克風，附音量控制、緊急按鈕和可編程按鍵，大型可沉水式 (IP57)	PMMN4046	●		Windporting					IP57	FM TIA	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)	●	●	●	●			
		IMPRES 消噪遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 耳機插座，大型 (IP54)	PMMN4050	●		消噪					IP54	FM TIA	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)		●		●		●	●
		IMPRES 工業消噪 (INC) 雙麥克風噪音抑制遙控揚聲器麥克風，可沉水式 (IP57)	NNTN8382	●		雙麥克風噪音抑制					IP57	TIA	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)	●	●	●		●	●	●
		IMPRES 工業消噪 (INC) 雙麥克風噪音抑制遙控揚聲器麥克風，附 3.5mm 螺紋式耳機插座 (IP54)	NNTN8383	●		雙麥克風噪音抑制					IP54	TIA	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)	●	●	●		●	●	●

可編程按鍵：這個可編程按鍵能讓您將無線電置於皮帶上或外套內時，輕鬆使用各項重要功能。

IP 評等：符合防塵與防水國際標準。第一個數字代表防塵等級：5 代表可提供優異的防塵效果。第二個數字代表防水等級。IP54 可防範來自四面八方的水潑濺，IP55 可抵禦大雨侵襲，而 IP57 則可沉入淡水中 1 公尺深達 30 分鐘之久而不進水。

本質安全評等：Motorola 核准使用的配件，是整體無線電系統獲得公認驗證機構認可為本質安全的重要關鍵。非 Motorola 核准使用的配件可能未獲得 MOTOTRBO 認證，勉強使用可能會導致設備無法通過核准，或是無法在危險環境中安全使用。

****附註：**TIA = TIA4950 本質安全評等；FM = FM 1988 本質安全評等。將具備這些評等的配件連接到本質安全的 FM 或 TIA 無線電/電池系統一起使用時，可獲得 FM 或 TIA 核准。FM 主要適用於 P8200/P8600 系列可攜式無線電與特定配件。TIA 主要適用於 P8600/P8600i/P6600i 系列可攜式無線電與特定配件。

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能										垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。						
遙控揚聲器麥克風與公共安全麥克風				我們品質穩定可靠的產品組合包括遙控揚聲器麥克風、公共安全麥克風與次要音訊配件，即便在嘈雜的環境下您也能擁有清晰無比的通訊品質。										全系列遙控揚聲器麥克風都是採用最高品質材料製作，包括堅固耐用的 Kevlar® 纜線，讓您在各種惡劣的工作環境下依舊溝通順暢。						
可攜式無線電	遙控揚聲器麥克風	說明	零件編號	IMPRES	智慧型語音	WINDPORTING 或消噪	音量控制 (高/低)	可編程按鍵	耳機插座 (3.5 MM)	IP 評等	本質安全評等	尺寸 (MM)	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)	
XiR P8600 Ex 系列		IMPRES Windporting 遙控揚聲器麥克風 (ATEX) · 附音量控制和緊急按鈕	PMMN4067	●		Windporting	●			IP64	ATEX	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)	●	●	●	●	●	●	●	●
		IMPRES ATEX 主動式消噪遙控揚聲器麥克風 (ATEX) · 附大型前置式 PTT 與側置式 PTT、音量控制、緊急按鈕、可編程按鍵、Nexus 插座、3.5mm 鎖定插座 (IP67)	PMMN4094	●	●	消噪	●		Nexus 與 3.5mm 鎖定	IP67	ATEX	大型 68 x 94 x 29 (不含短夾)	●	●	●	●	●	●	●	●
		IMPRES ATEX 全向式遙控揚聲器麥克風 (ATEX) · 附大型前置式 PTT 與側置式 PTT、音量控制、緊急按鈕、可編程按鍵、Nexus 插座、3.5mm 鎖定插座 (IP67)	PMMN4110	●	●	全向式麥克風	●		Nexus 與 3.5mm 鎖定	IP67	ATEX	大型 68 x 94 x 29 (不含短夾)	●	●	●	●	●	●	●	●
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P6600 XiR P6600i 系列		IMPRES 消噪遙控揚聲器麥克風 · 附 3.5mm 耳機插座 · 大型 (IP54)	PMMN4071	●		消噪				IP54	TIA	大型 60 x 78 x 28 (不含短夾)		●					●	●
		IMPRES Windporting 遙控揚聲器麥克風 · 附 3.5mm 耳機插座 · 小型 (IP55)	PMMN4073	●		Windporting				IP55	TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●		●			●	●	●
		Windporting 遙控揚聲器麥克風 · 小型可沉水式 (IP57)	PMMN4075		●	Windporting				IP57	TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●		●			●	●	●
		Windporting 遙控揚聲器麥克風 · 附 3.5mm 耳機插座 · 小型 (IP54)	PMMN4076		●	Windporting				IP54	TIA	小型 55 x 60 x 27 (不含短夾)	●		●			●	●	●

相容性	配件			功能		
遙控揚聲器麥克風 · 附標準 3.5MM 插座					此款耳機可以增強您接收無線電通訊的隱密性，使用上相當靈活。	
可攜式無線電	RSM 配件	說明	零件編號	耳機類型	本質安全評等	
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P6600 XiR P6600i 系列 XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列		僅具接收功能、附護套的耳塞式耳機 · 包含捲線	AARLN4885	泡棉耳塞式耳機	FM TIA	
		僅具接收功能的耳塞式耳機 · 附半透明管和橡膠耳塞	RLN4941	透明橡膠耳塞	FM TIA	
		僅具接收功能的耳塞式耳機 · 附半透明管和橡膠耳塞	PMLN7560	透明橡膠耳塞		
		僅具接收功能的彈性聽筒	WADN4190	耳掛式	FM TIA	
		僅具接收功能的 D 型耳機	PMLN4620	耳掛式	FM TIA	
XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列		PMMN4024 與 PMMN4040 的替換捲線套	RLN6074			
		PMMN4025、PMMN4046 和 PMMN4050 的替換捲線套	RLN6075			
XiR P8600 Ex 系列		僅適用 PMMN4094/PMMN4110 的 ATEX/IECEx 3.5 mm 耳機 · 附半透明管 (限接收)	PMLN7188	透明橡膠耳塞	ATEX	

相容性	配件			功能		
遙控揚聲器麥克風配件 · 附螺紋式 3.5MM 插座						
可攜式無線電	RSM 配件	說明	零件編號	耳機類型		
XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列		單線彈性耳機接收器 · 黑色 · 僅相容於 NNTN8383 · P8600/P8600i 通過 TIA 認證核准	BDN6719	耳掛式		
		單線耳機 · 黑色 · 僅相容於 NNTN8383 · P8600/P8600i 通過 TIA 認證核准	BDN6726	耳掛式		
		超大聲單線耳機 · 黑色 · 僅相容於 NNTN8383 · P8600/P8600i 通過 TIA 認證核准	BDN6727	耳掛式		

MOTOTRBO 可攜式無線電



IMPRES 如何增強音訊效能？

IMPRES 能夠減少環境噪音並提升語音智慧能力，達到增強 Motorola 配件語音清晰度與音質的目的。

當您輕聲或使用一般音量，但不是直接對著麥克風說話時，IMPRES 音訊技術可偵測到您的聲音變化，並自動調整傳輸音量，受話方不用因此重新調整音量高低。

[> 體驗 IMPRES 音訊](#)

相容性	配件	功能	垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。														
監控配件和耳機 使用各種不同的監控套件隱密地傳輸與接收訊息，這些套件不但設計簡潔大方，更附有耐用的纜線，能夠承受各種惡劣的操作環境考驗。隨附快拆式耐用舒適型半透明管，方便您在交接班時輕鬆分享使用。		雙線套件中，一線用來接收傳輸訊息，另一線則是結合了麥克風與通話按鈕。 三線套件中，各個線路分別具備接收傳輸訊息、通話按鈕與麥克風等功用。															
可攜式無線電	監控配件	說明	零件編號	IMPRES	智慧型語音	耳機類型	麥克風	PTT	可編程按鍵	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)
 XIR P8200 系列		單線僅具接收功能的耳機，黑色	PMLN6125	●	●	耳機				FM TIA					●	●	●
		單線僅具接收功能的耳機，米黃色	PMLN6126	●	●	耳機					FM TIA					●	●
 XIR P8600 XIR P8600i 系列		IMPRES 雙線監視套件，可編程按鍵，黑色	PMLN6127	●	●	耳機				FM TIA					●	●	●
		IMPRES 雙線監視套件，可編程按鍵，米黃色	PMLN6128	●	●	耳機	 				FM TIA					●	●

IMPRES 音訊 (MOTOROLA 獨有)：無論您從任何高度或方向對著配件講話，都能確保您的聲音更宏亮清晰地傳達到受話方耳中。

智慧型語音 (MOTOROLA 獨有)：只需設定音量一次，您的配件能自動偵聽背景雜訊變化並調整音量，以便您清楚收聽每一通呼叫。





























麥克風與 PTT：某些配件會在同一條線路上提供麥克風與通話按鈕功能 (雙線監控套件) 或是在其他線路上提供這些功能 (三線監控套件)。這些麥克風體積小巧，容易掛接與隱藏以利監控作業進行，同時威力也非常強大，足以收聽到耳語訊息並降低環境噪音。

可編程按鍵：這個可編程按鍵能讓您將無線電置於皮帶上或外套內時，輕鬆使用各項重要功能。

本質安全評等：Motorola 核准使用的配件，是整體無線電系統獲得公認驗證機構認可為本質安全的重要關鍵。非 Motorola 核准使用的配件可能未獲

得 MOTOTRBO 認證，勉強使用可能會導致設備無法通過核准，或是無法在危險環境中安全使用。FM 主要適用於 P8200/P8600 系列可攜式無線電與特定配件。TIA 主要適用於 P8600/P8600i/P6600i 系列可攜式無線電與特定

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件	功能	垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。																
監控配件和耳機[^] [^] 通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。 如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。																			
可攜式無線電	監控配件	說明	零件編號	IMPRES	智慧型語音	耳機類型	麥克風	PTT	可編程按鍵	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)		
 XIR P8200 系列  XIR P8600 XIR P8600i 系列		單線監視套件，附半透明管、內嵌式麥克風和 PTT，黑色	NNTN8459			透明橡膠耳塞				TIA									
		IMPRES 雙線監視套件，附半透明管，可編程按鍵，黑色	PMLN6129	●	●	透明橡膠耳塞				FM TIA					●	●	●		
		IMPRES 雙線監視套件，附半透明管，可編程按鍵，米黃色	PMLN6130	●	●	透明橡膠耳塞					FM TIA					●	●	●	
		IMPRES 三線監視套件，附半透明管，可編程按鍵，黑色	PMLN6123	●	●	透明橡膠耳塞					FM TIA					●	●	●	
		IMPRES 三線監視套件，附半透明管，可編程按鍵，米黃色	PMLN6124	●	●	透明橡膠耳塞					FM TIA					●	●	●	
 XIR P6600 XIR P6600i 系列  XIR E8600 XIR E8600i 系列		2 線監控套件，附半透明管，米黃色	PMLN5726		●	透明橡膠耳塞									●	●	●		
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		2 線監控套件，附半透明管，黑色	PMLN7269		●	透明橡膠耳塞				TIA					●	●	●		
		2 線監控套件，附半透明管，米黃色	PMLN7270		●	透明橡膠耳塞					TIA				●	●	●		
		IMPRES 三線監視套件，附快拆半透明管，可編程按鍵，黑色	PMLN6754	●	●	透明橡膠耳塞					TIA					●	●	●	
		IMPRES 三線監視套件，附快拆半透明管，可編程按鍵，米黃色	PMLN6755		●	透明橡膠耳塞					TIA					●	●	●	
 SL1K SL2K 系列		單線監控套件，附內嵌式麥克風和通話按鈕，黑色	PMLN7158			透明橡膠耳塞							●		●	●	●		


MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能	
監控配件替換套件					
可攜式無線電	替換套件	說明	零件編號	耳機類型	相容監控套件
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P6600 XiR P6600i 系列 XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列		低噪音套件·附半透明管和 1 個透明橡膠耳塞	RLN6242	透明橡膠耳塞	PMLN6123、PMLN6124 PMLN6129、PMLN6130 NNTN8459、RLN4941、 PMLN7269、PMLN7270、 PMLN6754、PMLN6755、 PMLN7560
		附註：如需高嘈雜環境解決方案，請合併使用 RLN6242 低噪音套件與 5080384F72 替換泡棉耳塞		泡棉耳塞	PMLN6123、PMLN6124 PMLN6129、PMLN6130 NNTN8459、RLN4941、 PMLN7269、PMLN7270、 PMLN6754、PMLN6755、 PMLN7560
		替換標準透明橡膠耳塞。每包 50 入	RLN6282	透明橡膠耳塞	PMLN6123、PMLN6124 PLMNG127、PMLN6128 PMLN6129、PMLN6130 NNTN8459、RLN5882 RLN5883、PMLN5111
		適用於 RLN6242 的替換泡棉耳塞。噪音消除比 = 24 dB。每包 50 入	5080384F72	泡棉耳塞	PMLN5112、PMLN6125 PMLN6126、RLN4941、 PMLN7269、PMLN7270、 PMLN6754、PMLN6755、 PMLN7560
XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列		低噪音套件·附 1 個透明橡膠耳塞	RLN5886	透明橡膠耳塞	RLN5882 RLN5883 PMLN5111
		高噪音套件·附 2 個泡棉耳塞	RLN5887	泡棉耳塞	PMLN5112 PMLN6125 PMLN6126
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P6600 XiR P6600i 系列 SL1K SL2K 系列		替換標準透明橡膠耳塞。每包 10 入 (用於替換 PMLN5724/PMLN5726 與 PMLN5957)	67009254001	透明橡膠耳塞	PMLN5724 PMLN5726 PMLN5957
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P6600 XiR P6600i 系列		替換快拆半透明管·附 1 個透明橡膠耳塞 (用於替換 PMLN5724/26)	HKLN4608	透明橡膠耳塞	PMLN5724 PMLN5726
SL1K SL2K 系列		替換快拆半透明管·附 1 個透明橡膠耳塞 (用於替換 PMLN5957)	PMLN6175	透明橡膠耳塞	PMLN5957
		低噪音套件·附半透明管和 1 個透明橡膠耳塞	RLN6242	透明橡膠耳塞	PMLN7158



MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件	功能				
監控配件替換套件[^] [^] 通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定。訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。						
可攜式無線電	替換零件	說明	零件編號	耳機類型	相容監控套件	
		小型客製化耳機 - 右耳	RLN4760	客製化耳機		
		中型客製化耳機 - 右耳	RLN4761	客製化耳機		
		大型客製化耳機 - 右耳	RLN4762	客製化耳機		
		小型客製化耳機 - 左耳	RLN4763	客製化耳機		
		中型客製化耳機 - 左耳	RLN4764	客製化耳機		
		大型客製化耳機 - 左耳	RLN4765	客製化耳機		
		透明 EP7-小型隔音耳塞 (音波防禦裝置) 超級耳塞 噪音消除比 = 28 dB	RLN6511	Comply™ 泡棉耳塞		RLN5313、RLN4941、 NNTN8459、RLN5882、 RLN5883、PMLN5111、 PMLN5112、PMLN6123、 PMLN6124、PMLN6125、 PMLN6126、PMLN6127、 PMLN6128、PMLN6129、 PMLN6130、RLN4941、 PMLN7269、PMLN7270、 PMLN6754、PMLN6755、 PMLN7560
		透明 EP7-中型隔音耳塞 (音波防禦裝置) 超級耳塞 噪音消除比 = 28 dB	RLN6512	Comply™ 泡棉耳塞		
		透明 EP7-大型隔音耳塞 (音波防禦裝置) 超級耳塞 噪音消除比 = 28 dB	RLN6513	Comply™ 泡棉耳塞		

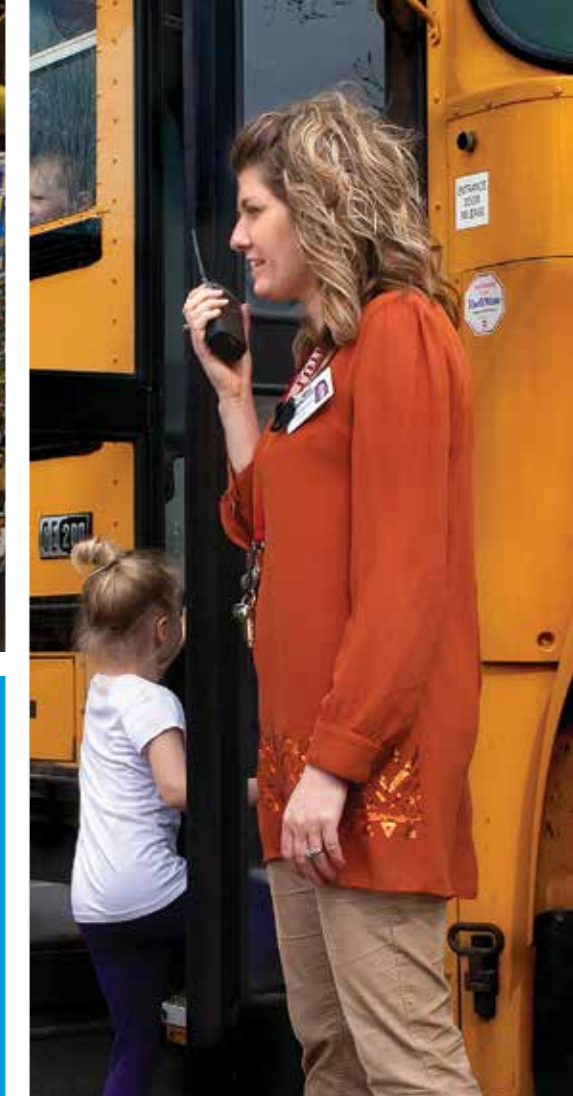











已針對數位系統做最佳調整

請確認使用 Motorola 核准認證的 MOTOTRBO 音訊配件，它代表這些配件已針對數位和類比模式進行過效能的最佳化調整。若非使用 Motorola 數位核准配件，則可能會出現直昇機之類的噪音。

> [了解直昇機噪音感受](#)



MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能				垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。			
耳塞											
可攜式無線電	耳塞	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	本質安全評等	私人保全業	製造與建築業	服務業與零售業	教育業 (校園)
XIR E8600 XIR E8600i 系列 XIR P6600 XIR P6600i 系列		可調式 D 型耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕，黑色	PMLN6757	可調式 D 型	內嵌式	內嵌式	TIA	●	●	●	●
		D 型耳機，附指向麥克風與內嵌式通話按鈕	PMLN5096	D 型	指向	內嵌式	FM TIA	●	●	●	●
 SL1K SL2K 系列		旋轉式耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕	PMLN7189	耳掛式	耳掛式	內嵌式		●		●	●
		可調式 D 型耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕，黑色	PMLN7159	D 型	內嵌式	內嵌式		●		●	●
MAG ONE™ 配件											
 E8600 E8600i 系列  XIR P6600 XIR P6600i 系列		Mag One 耳塞式耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕 P6600i 通過 TIA 認證核准	PMLN5733	耳塞式耳機	內嵌式	內嵌式		●		●	●
		Mag One 旋轉式耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕 P6600i 通過 TIA 認證核准	PMLN5727	耳掛式	內嵌式	內嵌式		●		●	●
		Mag One 耳機，附指向麥克風與內嵌式通話按鈕 P6600i 通過 TIA 認證核准	PMLN5732	耳機	內嵌式	內嵌式		●		●	●



太陽穴傳感器運作方式為何？

此系列耳機利用置放於太陽穴的傳感器將音訊轉換為聲音震波，然後傳送到您的內耳。如果您是使用隔音耳罩/耳塞，或是在繁忙的路口指揮交通，則您可以收聽到來自無線電與周圍環境的音訊。由於傳感器就位於您的雙耳前面，就算您同時配戴掛耳塞，也能聽到無線電傳來的訊息。

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能				垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。			
耳塞											
可攜式無線電	耳塞	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	本質安全評等	私人保全業	製造與建築業	服務業與零售業	教育業 (校園)
 XIR P8200 系列  XIR P8600 XIR P8600i 系列		Mag One 耳塞式耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕	PMLN6069	耳塞式耳機	內嵌式	內嵌式		●		●	●
		Mag One 彈性耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕	PMLN5973	耳掛式	內嵌式	內嵌式		●		●	●
		Mag One 旋轉式耳機，附內嵌式麥克風和通話按鈕	PMLN5975	耳掛式	內嵌式	內嵌式		●		●	●
		Mag One 耳機，附指向麥克風與內嵌式通話按鈕	PMLN5976	耳機	內嵌式	內嵌式		●		●	●



相容性	配件												功能					垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。									
耳機																											
*通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定。訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。																											
可攜式無線電	耳機	說明	零件編號	耳機類型	耳機樣式	IMPRES	智慧型語音	麥克風	PTT	重量	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)									
 E8600 E8600i 系列  XIR P6600 XIR P6600i 系列		高性能耳機，附消噪指向麥克風與內嵌式通話按鈕，噪音消除比 = 24 dB (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN5731	頭戴式	雙耳式		●	指向	內嵌式	高性能	TIA	●	●	●	●												
		輕型頭戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風	PMLN6635	頭戴式	單耳式			指向	內嵌式	輕巧	TIA		●	●		●	●	●									
		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN6760	後戴式	雙耳式		●		指向	封閉式耳罩	高性能		●	●	●	●											
		頭戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN7464	頭戴式	雙罩式		●		指向	封閉式耳罩	高性能		●	●	●	●											
XIR P6600i 系列		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB，UL TIA 4950	PMLN6763	後戴式	雙罩式		●	指向	封閉式耳罩	高性能	TIA	●	●	●	●												
		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB，UL TIA 4950	PMLN7465	後戴式	雙罩式		●	指向	封閉式耳罩	高性能	TIA	●	●	●	●												
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		Mag One 超輕型後戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風 (替換零件：6104000K01-防風罩；4204005K01-衣夾)	PMLN6761	後戴式	單耳式		●	指向	內嵌式	超輕量	TIA		●	●		●	●	●									
		IMPRES 太陽穴傳感器，附指向麥克風和內嵌式通話按鈕	PMLN6759	後戴式	骨導傳感器	●	●	指向	內嵌式	輕巧		●	●	●		●	●	●									
 XIR P8200 XIR P8600 XIR P8600i 系列		超輕型後戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風 (替換零件：6104000K01-防風罩；4204005K01-衣夾)	PMLN5102	後戴式	單耳式		●	指向	內嵌式	超輕量	FM TIA		●	●		●	●	●									

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性 **配件** **功能** **垂直市場**：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。

耳機

*通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。
如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

可攜式無線電	耳機	說明	零件編號	耳機類型	耳機樣式	IMPRES	智慧型語音	麥克風	PTT	重量	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)	
XIR P8600 XIR P8600i 系列		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB，UL TIA 4950	PMLN6853	後戴式	雙罩式		●	指向	封閉式耳罩	高性能	TIA	●	●	●	●				
		頭戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB，UL TIA 4950 (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN7467	頭戴式	雙耳式		●	指向	封閉式耳罩	高性能		●	●	●	●				
XIR P8200 系列 XIR P8600 XIR P8600i 系列		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB	PMLN6852	後戴式	雙罩式		●	指向	封閉式耳罩	高性能		●	●	●	●				
		頭戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN7466	頭戴式	雙耳式		●	指向	封閉式耳罩	高性能		●	●	●	●				
		後戴式高性能雙罩耳機，附消噪指向麥克風，噪音消除比 = 24 dB (替換零件請參閱使用手冊)	PMLN5275	後戴式	雙耳式		●	指向	內嵌式	高性能		FM TIA	●	●	●	●			
		IMPRES 太陽穴傳感器，附指向麥克風和內嵌式通話按鈕	PMLN5101	後戴式	骨導傳感器	●	●	指向	內嵌式	輕巧		FM	●	●	●	●	●		●
		輕型頭戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風	RMN5058	頭戴式	單耳式		●	指向	內嵌式	輕巧		FM TIA		●	●		●	●	●
		超輕型後戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風 (替換零件：6104000K01-防風罩；4204005K01-衣夾)	PMLN5102	後戴式	單耳式		●	指向	內嵌式	超輕量		FM TIA		●	●		●	●	●

戰術







*通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。
如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

XIR P8200 系列 XIR P8600 XIR P8600i 系列		戰術型 PTT 限定介面模組	PMLN6827									●	●	●		●		●	
		戰術型太陽穴傳感器，附消噪指向麥克風 (需要搭配介面模組 PMLN6827)	PMLN6833	頭戴式	骨導傳感器			指向	介面模組 PMLN6827	高性能		●	●	●		●		●	
		戰術型遙控本體 PTT (搭配使用介面模組 PMLN6827)	PMLN6767										●	●	●		●		●
		戰術型遙控鈴聲 PTT (搭配使用介面模組 PMLN6827)	PMLN6830										●	●	●		●		●

MAG ONE™ 配件

XIR P8200 系列 XIR P8600 XIR P8600i 系列		Mag One 輕型頭戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風	PMLN5974	後戴式	單耳式			指向	內嵌式	輕巧			●	●		●	●	●
		Mag One 超輕型後戴式單罩耳機，附內嵌式通話按鈕與指向麥克風	PMLN5979	後戴式	單耳式			指向	內嵌式	超輕量				●	●		●	●

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性		配件			功能										垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。									
3M PELTOR 雙罩耳機																								
可攜式無線電	耳機	說明	零件編號	耳機類型	連接器類型	喇叭	單一噪音評等 (SNR)	麥克風	PTT	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)							
 XIR P8600 Ex 系列		頭戴式高效能雙罩耳機，附指向麥克風 (ATEX)	PMLN6087	頭戴式	Nexus	雙耳式	SNR=33 dB H=33 dB M=31 dB L=23 dB	指向	需要搭配 RSM PMMN4094/ PMMN4110 或 PTT 轉接器 PMLN6368	ATEX	●	●	●	●										
		安全帽附加式高效能雙罩耳機，附指向麥克風 (ATEX)	PMLN6092	安全帽附加式	Nexus	雙耳式	SNR=32 dB H=33 dB M=32 dB L=24 dB	指向	需要搭配 RSM PMMN4094/ PMMN4110 或 PTT 轉接器 PMLN6368	ATEX	●	●	●	●										
		安全帽附加式高效能雙罩耳機，附指向麥克風與超高衰減雙耳罩殼 (ATEX)	PMLN6333	安全帽附加式	Nexus	雙耳式	SNR=33 dB H=33 dB M=31 dB L=24 dB	指向	需要搭配 RSM PMMN4094/ PMMN4110 或 PTT 轉接器 PMLN6368	ATEX	●	●	●	●										
		戰術型頭戴式高性能耳機，附指向麥克風，包含音量控制功能 (ATEX)	PMLN6090	頭戴式	Nexus	雙耳式	SNR=30 dB H=33 dB M=28 dB L=20 dB	指向	需要搭配 RSM PMMN4094/ PMMN4110 或 PTT 轉接器 PMLN6368	ATEX	●	●	●	●										
		安全帽附加式戰術型高性能耳機，附指向麥克風，包含音量控制功能 (ATEX)	PMLN6089	安全帽附加式	Nexus	雙耳式	SNR=31 dB H=32 dB M=29 dB L=20 dB	指向	需要搭配 RSM PMMN4094/ PMMN4110 或 PTT 轉接器 PMLN6368	ATEX	●	●	●	●										

相容性		配件	
語音配件轉接器			
可攜式無線電	語音配件轉接器	說明	零件編號
 XIR P8600 Ex 系列		ATEX 通話按鈕轉接器必須與任何一款 Peltor 耳機一起訂購	PMLN6368

單一噪音評等：訊噪比 (一般縮寫為 SNR 或 S/N) 是科學與工程業界使用的測量單位，用來比較要求的訊號強弱與背景噪音強弱。其定義為訊號功率與雜訊功率的比例，以分貝為單位來表示。

麥克風與 PTT：某些配件會在同一條線路上提供麥克風與通話按鈕功能 (雙線監控套件) 或是在其他線路上提供這些功能 (三線監控套件)。這些麥克風體積小巧，容易掛接與隱藏以利監控作業進行，同時威力也非常強大，足以收聽到耳語訊息並降低環境噪音。



MOTOTRBO 可攜式無線電



XBT 高性能無線耳機應用

在輪班制工作場所，全速運轉的機台讓整個場域變得嘈雜不堪。在使用無線電和同事溝通工作意見時，您需要對周遭環境保持高度警戒。XBT 高效能耳機能夠以無線方式連接您的無線電，透過抑制噪音來提供更清晰的通訊品質。有了專利 SENS™ 情境感知技術，此系列耳機可確保您和現場其他工作同仁彼此都能清晰收聽到對方想要傳達的重要訊息。

[> 了解 XBT 耳機應用實例](#)

相容性	配件	功能	垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。
-----	----	----	--------------------------------

營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件^A 此產品組合大幅改變市場遊戲規則，從此您不再需要隨時將對講機配掛在腰際，在 10 公尺範圍內保持通訊順暢。所有藍牙套件都需要通過各國型號核准。P8200 需要搭配已取消的 BT 轉接器 PMLN5712。藍牙套件需要分開購買 USB 充電器。

^A通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

附註：SL 系列與 XiR P8600 / P8600i 可攜式無線電採用內嵌式藍牙技術，因此不需要額外的外接轉接器。

可攜式無線電	配件	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	通話時間 (小時) 5%/90 負載 循環	充電時間 (小時)	重量 (公克)	尺寸 (公釐)	營運關鍵/強化的營運關鍵	觸控/標準 配對	範圍 (視線 單位：英尺)	IP 評等	本質安全評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列 SL1K SL2K 系列		XBT 營運關鍵無線後戴式耳機。藍牙耳機隨附充電器。	RLN6490	雙耳式	指向	封閉式耳罩	22	7	429		營運關鍵	標準	30	IP54		●	●	●				
		XBT 營運關鍵無線頭戴式耳機。藍牙耳機隨附充電器。	RLN6491	雙耳式	指向	封閉式耳罩	22	7	422		營運關鍵	標準	30	IP54		●	●	●				

耳機類型：找到適合您營運方式的產品 – 設計簡潔、成本低廉且隱密性高的耳塞，或是外型剛毅冷冽的高效能 CommPort™ 樣式耳機。

麥克風：內嵌在耳塞式耳機上的麥克風具有廣泛用途，而 CommPort™ 樣式耳機上的指向性麥克風則適合在較不嘈雜的環境中使用。

營運關鍵/強化的營運關鍵：這款專為商務用途設計的藍牙® 解決方案具備簡單的配對方式、高品質音效與快速的通話按鈕設計，確保清晰傳達每一個字句。強化的營運關鍵無線裝置不但具備以上優點，而且只要輕觸一下配件，就能立即將其與無線電的藍牙轉接器配對，另外還提供

本質安全的認證技術，方便您在各種危險環境中使用。這樣一來，不管輪班的工作人員有幾位，這些輕便型裝置讓他們拿了就走並立刻完成配對，不用擔心會連接到錯誤的無線電。

MOTOTRBO 可攜式無線電



營運關鍵無線配件能夠提供您哪方面的協助？

這類裝置讓您得以無線連接到無線電，而不用實體連接。這樣一來，現場工作人員只需將無線電放在架上，就能自由走動並順暢地溝通。接待人員可以將無線電放在隱密處所，一面歡迎賓客，一面和其他同仁秘密交談。另外，運動教練可以將無線電放在醫藥箱裡，空出雙手為運動場上的受傷運動員服務。

[> 了解營運關鍵無線配件應用實例](#)

相容性 配件 功能 垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。

營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件 此產品組合大幅改變市場遊戲規則，從此您不再需要隨時將對講機配掛在腰際，在 10 公尺範圍內保持通訊順暢。所有藍牙套件都需要通過各國型號核准。P8200 需要搭配已取消的 BT 轉接器 PMLN5712。藍牙套件需要分開購買 USB 充電器。請參閱「無線替換套件」下方的充電器。

附註：SL 系列、XiR E8600 / E8600i 與 XiR P8600 / P8600i 可攜式無線電採用內嵌式藍牙技術，因此不需要額外的外接轉接器。

可攜式無線電	配件	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	通話時間 (小時) 5/5/90 負載 循環	充電 時間 (小時)	重量 (公克)	尺寸 (公釐)	營運關鍵/強化 的營運關鍵	觸控/標準 配對	範圍 (視線單位： 英尺)	IP 評等	本質安全 評等	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)
 XiR E8600 XiR E8600i 系列  XiR P8200 系列  XiR P8600 XiR P8600i 系列  SL1K SL2K 系列		營運關鍵無線耳機，附 12 英寸 纜線	NNTN8189	耳掛式 (CommPort™)	指向式， 位於耳機 上方	位於 PTT Pod 上	10	3	43	70 x 41 x 25	營運關鍵	標準	30	IP54	FM	●	●	●	●	●	●	
		營運關鍵無線通話按鈕 Pod (未附 充電器)	NNTN8191	不適用	不適用	位於 PTT Pod 上	10	3	43	70 x 41 x 25	營運關鍵	標準	30	IP54	FM	●	●	●	●	●	●	
		附耳掛式耳機與電池夾的藍牙配 件套件 (無線電內建 PTT，或是另 外搭配無線 PTT)	PMLN6463	耳掛式 (旋轉式)	內嵌式	限無線 電*	8		18	不含短夾： 44 x 32 x 12 附短夾： 44 x 32 x 16	營運關鍵	標準	30			●	●	●	●	●	●	
		含彈性服貼耳掛式耳機、指向麥 克風與充電器底座的藍牙配件套 件 (無線電內建 PTT，或是另外搭 配無線 PTT)	PMLN7181	耳掛式 (旋轉式)	內嵌式	限無線 電*	8		18	不含短夾： 44 x 32 x 12 附短夾： 44 x 32 x 16	營運關鍵	標準	30			●	●	●	●	●	●	

*附註：無線電內建 PTT，或是另外搭配無線 PTT

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性 配件 功能 垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。

營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件

可攜式無線電	配件	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	營運關鍵/強化的營運關鍵	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)
--------	----	----	------	------	-----	-----	--------------	--------	--------	---------	--------	-------	---------	----------

營運關鍵與強化的營運關鍵無線配件*

P8200 需要搭配已取消的 BT 轉接器 PMLN5712。藍牙套件需要分開購買 USB 充電器。請參閱「無線替換套件」下方的充電器。

*通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定。訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

   		營運關鍵無線耳塞式耳機，附 11.5 英寸纜線	NNTN8294	耳塞式耳機	內嵌式	位於 Pod 上 (需另購)	營運關鍵與強化的營運關鍵	●	●	●		●	●	●	
		營運關鍵無線耳塞式耳機，附 45 英寸纜線	NNTN8295	耳塞式耳機	內嵌式	位於 Pod 上 (需另購)	營運關鍵與強化的營運關鍵	●	●	●		●	●	●	
		Wireless Covert Kit (包含兩組雙線耳塞式耳機 (一黑一白)、單線黑色耳塞式耳機，及一個 3.5mm 轉接器 (可插入客戶所擁有的任何市售頭戴式耳機))	NNTN8296	耳塞式耳機	內嵌式	位於 Pod 上 (需另購)	營運關鍵與強化的營運關鍵						●		
		耳掛式耳機 (內嵌麥克風)/MOTOTRBO 藍牙配件套件多功能組合	HKLN4513	耳掛式 (旋轉式)	指向	限無線電*	營運關鍵	●	●	●			●	●	●
		彈性服貼的耳掛式耳機 (附指向麥克風)/MOTOTRBO 藍牙配件套件多功能組合 (3 組)	PMLN7203	耳掛式 (旋轉式)	指向	限無線電*	營運關鍵	●	●	●			●	●	●

*附註：無線電內建 PTT，或是另外搭配無線 PTT。所有藍牙套件都需要通過各國型號核准。



MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件		功能				垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。							
營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件														
可攜式無線電	配件	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	營運關鍵/強化的營運關鍵	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	石油及天然氣	私人保全業	服務業與零售業	教育業 (校園)
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列 SL1K SL2K 系列		完全隱藏耳機套件 (包含 Phonak phonito intra 耳機及電感式頸圈)	RLN4922	完全隱藏	位於 Y 轉接器上 (需另購)	位於 Pod 上 (需另購)	營運關鍵 · 或營運關鍵與強化的營運關鍵							
		無線頸圈 Y 轉接器與掛勾	NNTN8385		獨立纜線	位於 Pod 上 (需另購)	營運關鍵 · 或營運關鍵與強化的營運關鍵							
		無線通話按鈕 Pod	NNTN8191		位於 Y 轉接器上 (需另購)	位於 PTT Pod 上	營運關鍵							

營運關鍵無線裝置完全隱藏套件 P8200 需要搭配已取消的 BT 轉接器 PMLN5712。藍牙套件需要分開購買 USB 充電器。請參閱「無線替換套件」下方的充電器。

相容性	配件		無線替換套件			
可攜式無線電	配件	說明	零件編號			
XiR E8600 XiR E8600i 系列 XiR P8200 系列 XiR P8600 XiR P8600i 系列 SL1K SL2K 系列		替換無線耳機 · 附 12 英寸 NNTN8125 專用纜線	NTN2572			
		無線耳機維護套件 (含 CommPort 耳機專用的 10 個矽膠耳塞、10 條麥克風保護帶 · 以及 2 個泡棉防風罩)	NTN8821			
		CommPort 耳機專用的導管 (每包 10 入)	RLN5037			
		營運關鍵與強化的營運關鍵無線 Pod 適用的旋轉式皮帶扣	PMLN6246			
		無線 Pod 專用的替換或備用 micro-USB 插頭式充電器 (美規插頭)	PS000042A11 (美規) PS000042A12 (歐規) PS000042A13 (UK)			



完美融入您的環境



附註：SL 系列、XiR E8600 / E8600i 與 XiR P8600 / P8600i 系列可攜式無線電採用內嵌式藍牙技術，因此不需要額外的外接轉接器。

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件				功能							
MOTOROLA ORIGINAL® 無線電對講機電池 專為最佳化您的 MOTOTRBO 無線電設備效能而開發、測試與認證的唯一電池。在一連串的實驗室測試中，MOTOTRBO 電池能夠承受各種撞擊、敲打、掉落與震動，耐用度超越其他品牌。												
可攜式無線電	電池	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	傳統額定容量 (mAh)	大約使用時間 (小時)		尺寸 (公釐)	重量 (最大公克數)	本質安全評等	IP 評等
							5/5/90 負載循環	舊型 新標準				
 XiR P8200 系列		IMPRES 1600 mAh 鋰離子電池，可沉水式 (IP57)	PMNN4066	●	鋰電池	1600	類比：9 數位：13	不適用	129 x 55 x 21	145		● IP57
		IMPRES 1450 mAh 鋰離子電池，可沉水式 (IP57)，本質安全 (FM)	PMNN4069	●	鋰電池	1450	類比：8.5 數位：12	不適用	129 x 55 x 23	155	FM	● IP57
		IMPRES 2250 mAh 鋰離子電池，可沉水式 (IP57)	PMNN4077	●	鋰電池	2250	類比：13 數位：18	不適用	129 x 55 x 23	160		● IP57
		1400 mAh 鎳氫電池，可沉水式 (IP57)	PMNN4065		鎳氫電池	1400	類比：8 數位：11	不適用	129 x 55 x 21	215		● IP57
 P6600 P6600i 系列		IMPRES 1600 mAh 鋰離子電池 (IP56)	PMNN4417	●	鋰電池	1600	類比：8 數位：11.5	11 14.5	113 x 52 x 18	125	不適用	IP56
		1600 mAh 鋰離子電池 (IP56)	PMNN4416		鋰電池	1600	類比：8 數位：11.5	11 15	113 x 52 x 18	125	不適用	IP56
		IMPRES 2250 mAh 大容量鋰離子電池 (IP56)	PMNN4418	●	鋰電池	2250	類比：11 數位：16.5	16 20.5	113 x 52 x 23	150	不適用	IP56




敲打、掉落、衝擊、震動、靜電

不管您的無線電一路上遭到多少撞擊、搖晃，或是靜電衝擊，我們出產的電池性能將維持不變。這些嚴格的實驗室測試，確保 Motorola 無線電電池能夠在各種嚴苛的工作環境下維持穩健可靠的優異性能。更棒的是，我們為每一款親手打造的電池提供您售後服務。

請參閱 www.motorolasolutions.com/proventough 以取得詳細資料。

通過嚴苛電池測試的比率經過實證



IMPRES 電池與充電器如何發揮經濟效益？











使用此系列電池，您就能減少購入的備用電池數量，同時延長採購替換電池的時間。唯有 IMPRES 系列電池能夠額外提供您 150 次的充電循環，與標準電池相比效益大增 43%。若您每週需要為無線電充電 2 至 3 次，則每一顆 IMPRES 電池能夠為您額外提供 1 年的使用時間。


IMPRES 電池與充電器：將每一顆電池的電力發揮到極致，從此不再擔心「低電量警示」突然出現。IMPRES 充電器能在您將 IMPRES 電池裝入無線電之前，精確告知電力容量，讓您明確知悉 IMPRES 電池何時壽命已盡。

本質安全評等：Motorola 核准使用的電池，是整體無線電系統獲得公認驗證機構認為本質安全的重要關鍵。

非 Motorola 核准使用的電池可能未獲得 MOTOTRBO 認證，勉強使用可能會導致設備無法通過核准，或是無法在危險環境中安全使用。

MOTOTRBO 可攜式無線電



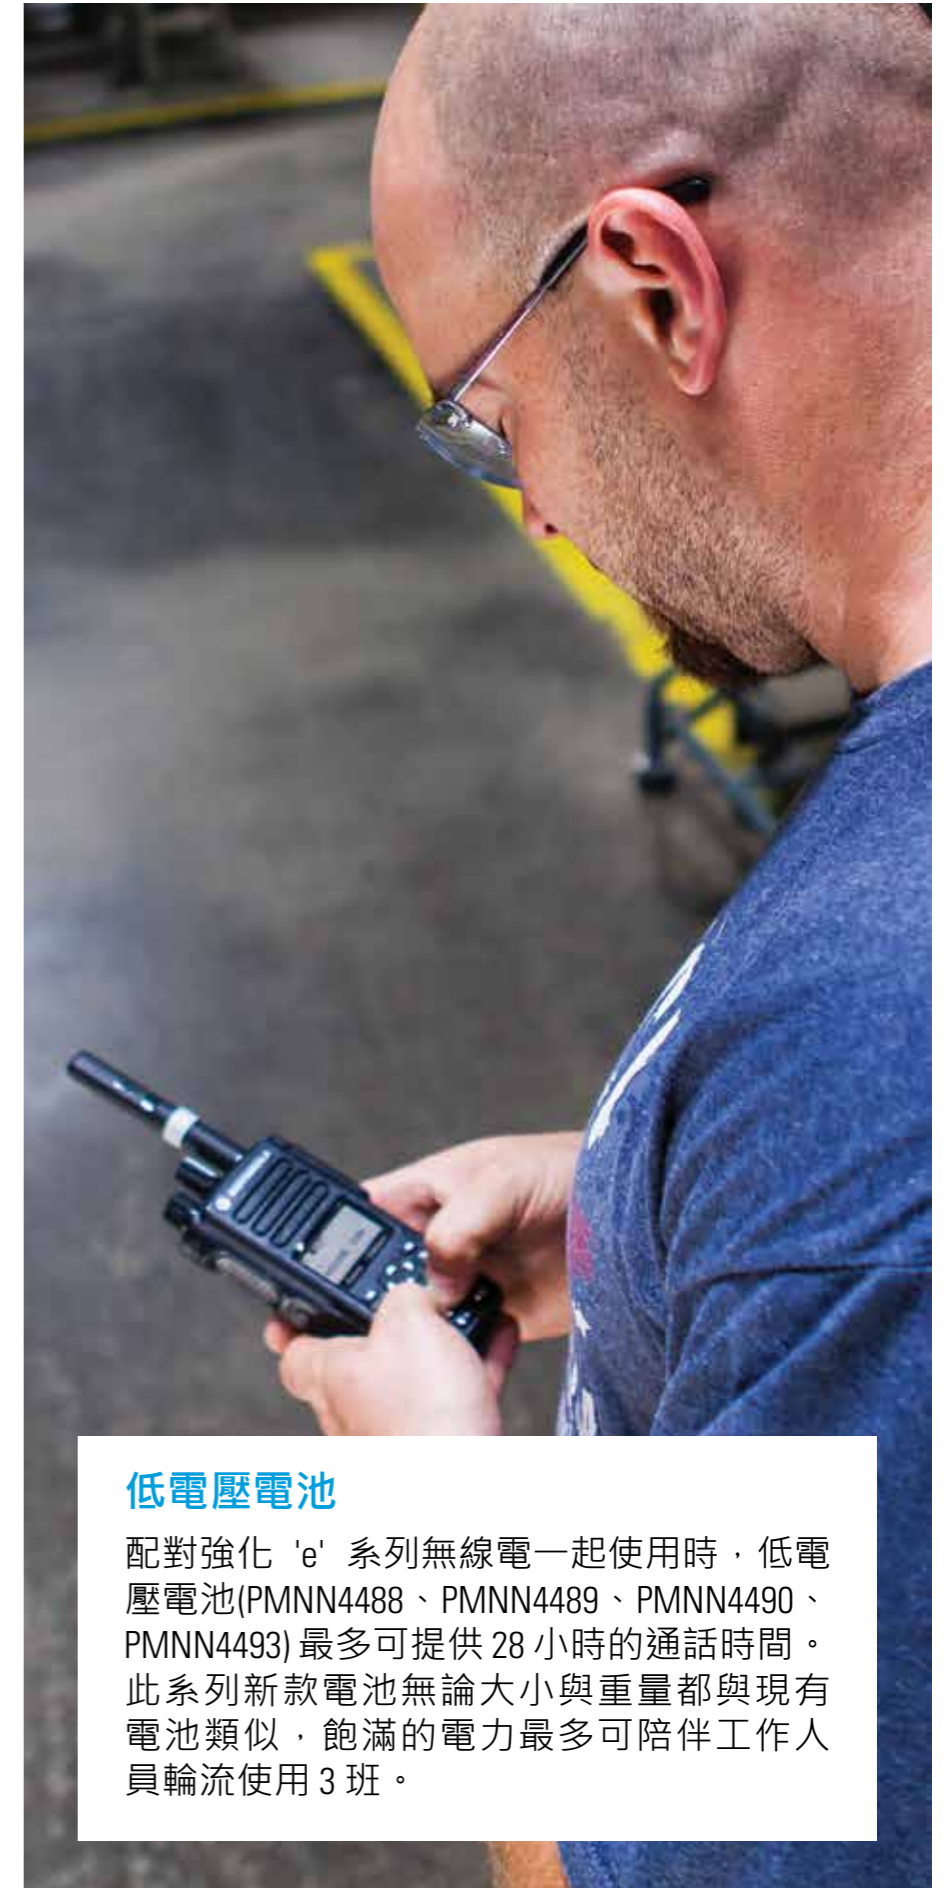








相容性	配件			功能								
MOTOROLA ORIGINAL® 無線電對講機電池 專為最佳化您的 MOTOTRBO 無線電設備效能而開發、測試與認證的唯一電池。 在一連串的實驗室測試中，MOTOTRBO 電池能夠承受各種撞擊、敲打、掉落與震動，耐用度超越其他品牌。												
可攜式無線電	電池	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	傳統額定容量 (mAh)	大約使用時間 (小時)		尺寸 (公釐)	重量 (最大公克數)	本質安全評等	IP 評等
							5/5/90 負載循環	舊型 新標準				
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		薄型 1600 mAh 鋰離子電池，可沉水式 (IP68)	PMNN4406		鋰電池	1600	類比：8 數位：11.5	11 15	113 x 52 x 18	125		IP68
		IMPRES 薄型 1600 mAh 鋰離子電池，可沉水式 (IP67)	PMNN4407	●	鋰電池	1600	類比：8 數位：11.5	11 15	113 x 52 x 18	125		IP67
		IMPRES 2250 mAh 高容量鋰離子電池，可沉水式 (IP68)	PMNN4409	●	鋰電池	2250	類比：11 數位：16.5	16 20.5	113 x 52 x 23	150		IP68
		IMPRES 2100 mAh 薄型高密度鋰離子電池 (IP68)	PMNN4491	●	鋰電池	2100	類比：12 數位：16	14 19	113 x 52 x 18	135		IP68
		IMPRES 3000 mAh 高容量鋰離子電池，低電壓 (IP68)	PMNN4493	●	鋰電池	3000	類比：13.5 數位：18	21 28	113 x 52 x 23	155		IP68
		IMPRES 3000 mAh 低電壓電池，可搭配強烈震動型皮帶夾 (PMLN7296) 使用；僅限電池	PMNN4488 + PMLN7296	●	鋰電池	3000	類比：13.5 數位：18	21 28	113 x 52 x 23	155		IP68
 XIR P8600 系列		IMPRES 2350 mAh 高容量鋰離子電池，可沉水式 (IP57)，本質安全 (FM)	NNTN8129	●	鋰電池	2350	類比：12 數位：17.5	不適用	113 x 52 x 23	150	FM	IP67
		IMPRES 2500 mAh 高容量鋰離子電池，可沉水式 (IP57)，本質安全	NNTN8560	●	鋰電池	2500	類比：12.5 數位：18.5	不適用	113 x 52 x 23	195	TIA	IP57



低電壓電池

配對強化 'e' 系列無線電一起使用時，低電壓電池 (PMNN4488、PMNN4489、PMNN4490、PMNN4493) 最多可提供 28 小時的通話時間。此系列新款電池無論大小與重量都與現有電池類似，飽滿的電力最多可陪伴工作人員輪流使用 3 班。

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能								
MOTOROLA ORIGINAL® 無線電對講機電池 專為最佳化您的 MOTOTRBO 無線電設備效能而開發、測試與認證的唯一電池。 在一連串的實驗室測試中，MOTOTRBO 電池能夠承受各種撞擊、敲打、掉落與震動，耐用度超越其他品牌。												
可攜式無線電	電池	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	傳統額定容量 (mAh)	大約使用時間 (小時)		尺寸 (公釐)	重量 (最大公克數)	本質安全評等	IP 評等
							舊型	新標準				
XiR P8600i 系列		IMPRES 2900 mAh 高容量鋰離子低電壓電池 · IP68 (TIA)	PMNN4489	●	鋰電池	2900	不適用	類比：20.5 數位：27	113 x 52 x 23	210	TIA	●IP68
		IMPRES 2900 mAh 高容量鋰離子低電壓電池 · IP68 (TIA)	PMNN4490	●	鋰電池	2900	不適用	類比：20 數位：26.5	113 x 52 x 23	210	TIA	●IP68
SL1K SL2K 系列		2300 mAh 鋰離子電池	PMNN4468		鋰電池	2300		14	12 x 36 x 54	50		
		BT90 1800 mAh 鋰離子電池	HKNN4013		鋰電池	1800		11.5	9 x 36 x 54	38		
		BT7X 1400 mAh 鋰離子電池	PMNN4425		鋰電池	1400		8.5	7 x 36 x 54	30		
		替換電池蓋 (BT100 - 超高容量電池)	PMLN6745									
		替換電池蓋 (BT90 - 高容量電池)	PMLN6001									
		替換電池蓋 (BT7X - 標準電池)	PMLN6000									
XiR E8600 XiR E8600i 系列		1700 mAh 鋰離子電池 · IP68	PMNN4440		鋰電池	1700	類比：8.5 數位：12.3	12 16	96 x 56 x 15	110		●IP68
		IMPRES 3000 mAh 鋰離子低電壓電池	PMNN4502	●	鋰電池	3000	類比：18 數位：23.5	20 25	96 x 56 x 23	155		●IP68
XiR P8600 Ex 系列		IMPRES 2075 mAh 可沉水式鋰離子電池 · IP67 · 本質安全 (ATEX)	NNTN8359	●	鋰電池	2075	類比：16 數位：9	不適用			ATEX	●IP67



MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件	功能						
充電器解決方案 ^A 我們提供您各式各樣的解決方案，包括單槽座、多槽座、旅行用與車用充電器，讓您隨時都能為電池充電，隨時有電力飽滿的電池可用。 ^A 通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要獲得 Motorola Solutions 的核准，必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。 如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。								
可攜式無線電	充電器	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	電源	尺寸 (公釐) 高 X 長 X 深	充電座數
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		單槽座快速充電器，附電源供應器，120 VAC 美規插頭	NNTN8226		鋰電池、 鎳氫電池	120 VAC	61 x 97 x 163	1
		單槽座快速充電器，附電源供應器，220-240 VAC 英式插頭	NNTN8293		鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	61 x 97 x 163	1
		單槽座快速充電器，附電源供應器，220-240 VAC 歐式插頭	NNTN8292		鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	61 x 97 x 163	1
 XIR P8600 XIR P8600i 系列 XIR P8600 Ex 系列 XIR P8200 系列		IMPRES 單槽座快速充電器，120 VAC 美規插頭	AZWPLN4232	●	鋰電池、 鎳氫電池	120 VAC	61 x 97 x 163	1
		IMPRES 單槽座充電器，220-240 VAC 英式插頭	AZWPLN4233	●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	61 x 97 x 163	1
		IMPRES 單槽座充電器，220-240 VAC 歐式插頭	AZWPLN4234		●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	61 x 97 x 163
 XIR P8600 Ex 系列  XIR P6600 XIR P6600i 系列  XIR P8200 系列  XIR P8600 XIR P8600i 系列		IMPRES 多槽座快速充電器，附 1 個顯示幕，100-240 VAC 美規插頭	WPLN4212	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座快速充電器，附 1 個顯示幕，100-240 VAC 英式插頭	WPLN4214	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座快速充電器，附 1 個顯示幕，100-240 VAC 歐式插頭	WPLN4213	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座快速充電器，附 6 個顯示幕，100-240 VAC 美規插頭	WPLN4219	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座快速充電器，附 6 個顯示幕，100-240 VAC 英式插頭	WPLN4221	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座快速充電器，附 6 個顯示幕，100-240 VAC 歐式插頭	WPLN4220	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		IMPRES 多槽座充電器顯示幕模組	RLN5382	●				
		IMPRES 多槽座充電器掛牆架	NLN7967					

^A必須為 C 版或更新版本，以便相容於 XIR P6600 / P6600i 系列與 XIR P8600 / P8600i 系列無線電。



IMPRES 電池管理工具?

透過獨家提供的 IMPRES 電池讀取器與 IMPRES 電池組管理系統，您可以透過即時資料(其他廠商電池沒有的功能)有效率地管理電池。透過這些簡單易用的軟體應用程式，您可以隨時了解電量是否足夠撐完一班的工作時間、提醒您為低電量電池充電、防止電量用盡而導致工作停擺，並免於電池壽命提早結束。

現在 XIR E8600 / E8600i、P6600 / P6600i 與 XIR P8600 / P8600i 系列無線電搭配 IMPRES 電池可支援無線操作方式

IMPRES 電池組管理軟體報告

Serial Number	Lot	Stock	Trade Party	Alt Number	Chemistry	Vol	Initial Capacity	Residual Capacity	Date of Prod Use
50000030407	NiCd
NNTN14438	NiCd

IMPRES 電池組管理軟體主動式電池報告

General		Advanced	
Serial Number	50000030407	Chemistry	NiCd
Ki Number	NNTN14438	Read Successful	
Present Charge	485 mAh (Present Charge)	42 % of 1147 mAh (Potential Capacity)	40 % of 1700 mAh (Rated Capacity)
223	Total IMPRES Charge Cycles	2	Total Estimated Non-IMPRES Charge Cycles
13	Total Reconditioning/Calibration Cycles	20	Estimated Days Until Next Reconditioning/Calibration

IMPRES 電池資料讀取器，一般資訊畫面

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件	功能						
充電器解決方案 ^A 我們提供您各式各樣的解決方案，包括單槽座、多槽座、旅行用與車用充電器，讓您隨時都能為電池充電，隨時有電力飽滿的電池可用。 <small>^A通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准，必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。</small>								
可攜式無線電	充電器	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	電源	尺寸 (公釐) 高 X 長 X 深	充電座數
 SL1K SL2K 系列		電源供應轉接頭，AC/DC，切換模式，5W，100 V-240 V，Micro-USB，美國	PS000042A11	●	鋰電池	100-240 VAC		1
		電源供應轉接頭，AC/DC，切換模式，5W，100 V-240 V，Micro-USB，英國	PS000042A13	●	鋰電池	100-240 VAC		1
		電源供應轉接頭，AC/DC，切換模式，5W，100 V-240 V，Micro-USB，歐洲	PS000042A12	●	鋰電池	100-240 VAC		1
		三槽座快速充電器 (可同時對無線電、備用電池，及藍牙裝置進行充電) 100-240 VAC 美規插頭	PMLN6701	●	鋰電池	100-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		三槽座快速充電器 (可同時對無線電、備用電池，及藍牙裝置進行充電) 100-240 VAC 英式插頭	PMLN6704	●	鋰電池	100-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		三槽座快速充電器 (可同時對無線電、備用電池，及藍牙裝置進行充電) 100-240 VAC 歐式插頭	PMLN6705	●	鋰電池	100-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		六充電器多槽座快速充電器，100-240 VAC 美規插頭	PMLN6694	●	鋰電池	100-240 VAC	65 x 424 x 110	6
		六充電器多槽座快速充電器，100-240 VAC 英式插頭	PMLN6686	●	鋰電池	100-240 VAC	65 x 424 x 110	6
		六充電器多槽座快速充電器，100-240 VAC 歐式插頭	PMLN6688	●	鋰電池	100-240 VAC	65 x 424 x 110	6
 XIR E8600 XIR E8600i 系列		單槽座快速充電器 120 VAC 美規插頭 (2 針腳插頭)	PMTN4024	●	鋰電池、 鎳氫電池	120 VAC	56 x 97 x 147	1
		單槽座快速充電器，220-240 VAC 英式插頭 (3 針腳插頭)	PMTN4026	●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	56 x 97 x 147	1
		單槽座快速充電器，220-240 VAC 歐式插頭 (2 針腳插頭)	PMTN4025	●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	56 x 97 x 147	1
		IMPRES 單槽座快速充電器，附美規電源供應器 120 VAC	AZWPLN4182	●	鋰電池、 鎳氫電池	120 VAC	56 x 97 x 147	1
		IMPRES 單槽座快速充電器，附英式電源供應器 220-240 VAC	AZWPLN4183	●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	56 x 97 x 147	1
		IMPRES 單槽座快速充電器，附歐式電源供應器 220-240 VAC	AZWPLN4184	●	鋰電池、 鎳氫電池	220-240 VAC	56 x 97 x 147	1



相容性	配件	功能							
充電器解決方案 我們提供您各式各樣的解決方案，包括單槽座、多槽座、旅行用與車用充電器，讓您隨時都能為電池充電，隨時有電力飽滿的電池可用。									
可攜式無線電	充電器	說明	零件編號	IMPRES	化學成分	電源	尺寸 (公釐) 高 X 長 X 深	充電座數	
 XIR E8600 XIR E8600i 系列		IMPRES 多槽座快速充電器 (無顯示幕)，100-240 VAC，美式電源線	WPLN4187	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		IMPRES 多槽座快速充電器 (無顯示幕)，100-240 VAC 英式電源線	WPLN4188	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		IMPRES 多槽座快速充電器 (無顯示幕)，100-240 VAC 歐式電源線	WPLN4189	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		IMPRES 多槽座快速充電器 (6 顯示幕)，100-240 VAC，美式電源線	WPLN4192	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		IMPRES 多槽座快速充電器 (6 顯示幕)，100-240 VAC，英式電源線	WPLN4193	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		IMPRES 多槽座快速充電器 (6 顯示幕)，100-240 VAC，歐式電源線	WPLN4194	●	鋰電池、 鎳氫電池	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6	
		標準多槽座充電器插件	PMLN5010						1
		MOTOTRBO 多槽座充電器插件 (WPLN4212、WPLN4213、WPLN4214、WPLN4219、WPLN4220、WPLN4221)	PMLN6669						1
		車用及旅行用充電器							
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		IMPRES 單槽座快速車用充電器，高性能固定安裝式	NNTN7616*	●	鋰電池、 鎳氫電池	12 VDC (固定線路)	200 x 83 x 97	1	
			旅行用快速充電器，附變壓器、客製化充電器底座、安裝支架與捲線	NNTN8525		鋰電池、 鎳氫電池	12 VDC 點煙器	58 x 64 x 67	1
IMPRES 電池管理工具									
 XIR E8600 XIR E8600i 系列		IMPRES 電池讀取器	NNTN7392						
			IMPRES 電池組管理多槽座充電器介面裝置	NNTN7677					
			IMPRES 電池組管理單槽座充電器介面裝置	NNTN8045					
			IMPRES 電池組管理授權金鑰	HKVN4039					
			IMPRES 電池組管理軟體，可從 MotorolaSolutions.com 下載	NNTN7676					

IMPRES：將每一顆電池的電力發揮到極致，從此不再擔心「低電量警示」突然出現。IMPRES 充電器能在您將 IMPRES 電池裝入無線電之前，精確告知電力容量，讓您明確知悉 IMPRES 電池何時壽命已盡。

充電座數：MOTOTRBO 多槽座充電器讓您同時為 6 部無線電與/或電池充電。SL 系列無線電的三槽座充電器採用獨家設計，您可以同時對無線電、備用電池，及無線裝置進行充電。

IMPRES 電池組管理軟體現在可以無線方式操作 XIR P8600 / P8600i / E8600 / E8600i 及 XIR P6600 / P6600i 無線電 (必須使用 MOTOTRBO 軟體更新 2.4 版或更新版本)。

* 必須為 C 版或更新版本，以便相容於 XIR P6600 / P6600i 系列與 XIR P8600 / P8600i 系列無線電。

MOTOTRBO 可攜式無線電



相容性	配件		功能				
攜帶解決方案 攜帶盒有多種尺寸，方便您搭配所屬無線電與電池使用，讓您清晰收聽對方訊息。我們的攜帶配件讓您空出雙手專注於手中的工作。							
可攜式無線電	攜帶解決方案	說明	零件編號	材質	皮帶套/夾尺寸 (英寸)	旋轉式/固定式	顯示幕/無顯示幕
 XIR P8600 Ex 系列		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套，適用無顯示幕 ATEX 機型	PMLN6096	硬質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套，適用附顯示幕 ATEX 機型	PMLN6097	硬質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型軟質皮套，適用無顯示幕 ATEX 機型	PMLN6098	軟質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型軟質皮套，適用附顯示幕 ATEX 機型	PMLN6099	軟質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕
 XIR E8600 XIR E8600i 系列		附皮帶扣的攜帶皮套	PMLN7559	塑膠	不適用	固定式	不適用
		3 英寸固定式繞帶型合成皮套，適用標準電池	PMLN7536	合成皮套	3	固定式	無顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型合成皮套，適用大容量電池	PMLN7537	合成皮套	3	固定式	無顯示幕
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (有限鍵盤機型)	PMLN5869	尼龍	3	固定式	顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (有限鍵盤機型)	PMLN5867	硬質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (有限鍵盤機型)	PMLN5865	硬質皮套	3	旋轉式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質攜帶皮套 (有限鍵盤機型)	PMLN5863	硬質皮套	3	固定式	顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型軟皮攜帶盒 (顯示幕機型)	PMLN5016	軟質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕

相容性	配件		功能				
攜帶解決方案 攜帶盒有多種尺寸，方便您搭配所屬無線電與電池使用，讓您清晰收聽對方訊息。我們的攜帶配件讓您空出雙手專注於手中的工作。							
可攜式無線電	攜帶解決方案	說明	零件編號	材質	皮帶套/夾尺寸 (英寸)	旋轉式/固定式	顯示幕/無顯示幕
 XIR P6600 XIR P6600i 系列		3 英寸旋轉式繞帶型軟皮攜帶盒 (顯示幕機型)	PMLN5017	軟質皮套	3	旋轉式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型軟皮攜帶盒 (顯示幕機型)	PMLN5018	軟質皮套	3	固定式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (無顯示幕機型)	PMLN5870	尼龍	3	固定式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5868	硬質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5866	硬質皮套	3	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5864	硬質皮套	3	固定式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型軟皮攜帶盒 (無顯示幕機型)	PMLN5025	軟質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型軟皮攜帶盒 (無顯示幕機型)	PMLN5026	軟質皮套	3	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型軟皮攜帶盒 (無顯示幕機型)	PMLN5027	軟質皮套	3	固定式	無顯示幕
	 XIR P8200 系列		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (顯示幕機型)	PMLN5015	尼龍	3	固定式
		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (無顯示幕機型)	PMLN5024	尼龍	3	固定式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (顯示幕機型)	PMLN5019	硬質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕

材質：一系列配掛舒適彈性的尼龍皮套、堅固耐用的硬質皮套，或是攜帶皮套供您選擇。

旋轉式或固定式繞帶型：可固定到皮帶上，皮套可繞行身軀左右自由旋轉。您只需將旋轉式扣門系統反轉拉出皮帶，就能從中取出無線電與皮套。固定式繞帶型皮套可穩固地附掛到皮帶上。

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能			
攜帶解決方案							
可攜式無線電	攜帶解決方案	說明	零件編號	材質	皮帶套/夾尺寸(英寸)	旋轉式/固定式	顯示幕/無顯示幕
 XiR P8200 系列		3 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (顯示幕機型)	PMLN5020	硬質皮套	3	旋轉式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質攜帶皮套 (顯示幕機型)	PMLN5021	硬質皮套	3	固定式	顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5028	硬質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5029	硬質皮套	3	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質攜帶皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5030	硬質皮套	3	固定式	無顯示幕
 XiR P8600 XiR P8600i 系列		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (完整鍵盤機型)	PMLN5844	尼龍	3	固定式	顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (完整鍵盤機型)	PMLN5842	硬質皮套	2.5	旋轉式	顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型硬質攜帶皮套 (完整鍵盤機型)	PMLN5840	硬質皮套	3	旋轉式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質攜帶皮套 (完整鍵盤機型)	PMLN5838	硬質皮套	3	固定式	顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型尼龍護套 (無顯示幕機型)	PMLN5845	尼龍	3	固定式	無顯示幕
		2.5 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5843	硬質皮套	2.5	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸旋轉式繞帶型硬質皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5846	硬質皮套	3	旋轉式	無顯示幕
		3 英寸固定式繞帶型硬質皮套 (無顯示幕機型)	PMLN5839	硬質皮套	3	固定式	無顯示幕



相容性	配件			功能		
攜帶解決方案						
可攜式無線電	攜帶解決方案	說明	零件編號	材質	皮帶套/夾尺寸(英寸)	旋轉式/固定式
 XiR P8600 Ex 系列		2.5 英寸皮帶扣 (適用 ATEX 機型)	PMLN6086	塑膠	2.5	
		2.5 英寸旋轉式繞帶型替換皮套	PMLN5610	硬質皮套	2.5	旋轉式
 XiR P6600 XiR P6600i 系列		IMPRES 電池 PMMN4488 專用震動型皮帶夾 · 僅限夾式	PMLN7296	塑膠		
		2 英寸皮帶扣 (彈簧式)	PMLN4651	塑膠	2.5	
		2.5 英寸皮帶扣 (彈簧式)	PMLN7008	塑膠	2.5	
		2.5 英寸旋轉式繞帶型替換皮套	PMLN5610	硬質皮套	2.5	旋轉式
 XiR P8600 XiR P8600i 系列		3 英寸旋轉式繞帶型替換皮套	PMLN5611	硬質皮套	3	旋轉式
		2.5 英寸旋轉式繞帶型替換皮套	PMLN5022	硬質皮套	2.5	旋轉式
		3 英寸旋轉式繞帶型替換皮套	PMLN5023	硬質皮套	3	旋轉式
 XiR P8200 系列		2.5 英寸皮帶扣 (彈簧式)	PMLN4652	塑膠	2	
		SL 系列無線電專用攜帶座/皮套 (旋轉式繞帶型)	PMLN5956	塑膠		旋轉式
 SL1K SL2K 系列		尼龍腕帶 · 可安全地攜帶 Motorola 雙向無線電	PMLN6074	尼龍		
		1.5 英寸快速鬆開旋轉式皮帶扣與軟皮攜帶盒	PMLN7040	軟質皮套	1.5	旋轉式




MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件		
螢幕保護			
可攜式無線電	螢幕保護	說明	零件編號
XiR P8600 XiR P8600i 系列		螢幕保護貼·透明(單件組-數量 1)	AY000267A01
SL1K SL2K 系列		螢幕保護貼·透明(單件組-數量 1)	AY000269A01



相容性	配件	功能		
攜帶解決方案				
可攜式無線電	攜帶解決方案	說明	零件編號	材質
XiR E8600 XiR E8600i 系列		大型腕帶式防水袋，可安全地攜帶 Motorola 雙向無線電	HLN9985	
		1.75 英寸加寬皮帶	4200865599	皮革
XiR P6600 XiR P6600i 系列		萬用胸袋，附無線電攜帶座、筆套與魔鬼氈口袋	HLN6602	
		分離式胸袋，附無線電攜帶座、筆套與魔鬼氈口袋	RLN4570	
XiR P8200 系列		HLN6602 與 RLN4570 替換固定帶	1505596202	
		Radio Pack 無線電雜物袋	RLN4815	
XiR P8600 XiR P8600i 系列		Radio Pack 加長皮帶(適用於手腕周圍大於 40 英寸者)	4280384F89	
		可調式尼龍攜帶型固定帶	NTN5243	尼龍
XiR P8600 Ex 系列		配件接頭防塵蓋	15012157001	塑膠
XiR P8200 系列		配件接頭防塵蓋	1571477L01	塑膠
XiR P8600 XiR P8600i 系列		配件接頭防塵蓋	15012157001	塑膠
XiR P6600 系列		配件接頭防塵蓋	PMLN6066	塑膠
XiR P6600i 系列		配件接頭防塵蓋	0104058J40	塑膠



相容性	配件	功能						
天線								
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF/VHF/(800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型
XiR P8200 系列		UHF/GPS 組合折疊式單柱伸縮天線，適用 403-433 MHz 頻段	PMAE4018	UHF	403-433	●	14	伸縮
		UHF/GPS 組合折疊式單柱伸縮天線，適用 430-470 MHz 頻段	PMAE4024	UHF	430-470	●	14	伸縮
		UHF/GPS 組合折疊式單柱伸縮天線，適用 450-495 MHz 頻段	PMAE4050	UHF	450-495	●	14	伸縮
		UHF/GPS 組合折疊式單柱伸縮天線，適用 495-527 MHz 頻段	PMAE4051	UHF	495-527	●	14	伸縮
		VHF/GPS 組合螺旋式伸縮天線，適用 136-147 MHz 頻段	PMAD4067	VHF	136-147	●	16	螺旋式
		VHF/GPS 組合螺旋式伸縮天線，適用 147-160 MHz 頻段	PMAD4068	VHF	147-160	●	16	螺旋式
		VHF/GPS 組合螺旋式伸縮天線，適用 160-174 MHz 頻段	PMAD4069	VHF	160-174	●	16	螺旋式
		GPS/800/900 MHz 組合螺旋式天線	PMAF4003	800/900 MHz	806-941	●	18	螺旋式

頻段：大多數天線只涵蓋一部分的頻段。本公司的寬頻 UHF 與 VHF 天線可涵蓋完整的頻段，提升您的通訊彈性。

整合式 GPS：GPS 天線已整合至 RF 天線。(XiR P6600 / P6600i 系列無線電並未具備 GPS 功能，不過卻能使用此系列天線。)

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件				功能				
天線 隨時隨地獲得最佳的收訊品質。適用 XiR P8600 / P8600i 與 XiR P6600 / P6600i 系列無線電的全新短株型天線，可提供優於 XiR P8200 系列短株型天線的效能。									
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型	
 XiR P8200 系列		UHF 寬頻彈性伸縮天線 · 適用 403-470 MHz 頻段	PMAE4022	UHF	403-470		16	伸縮	
		UHF 寬頻彈性伸縮天線 · 適用 450-512 MHz 頻段	PMAE4049	UHF	450-512		16	伸縮	
		VHF 寬頻彈性伸縮天線 · 適用 136-174 MHz 頻段	PMAD4124/PMAD4088	VHF	136-174		21	伸縮	
		UHF/GPS 組合短株型天線 · 適用 403-433 MHz 頻段	PMAE4021	UHF	403-433	●	9	短株型	
		UHF/GPS 組合短株型天線 · 適用 430-470 MHz 頻段	PMAE4023	UHF	430-470	●	9	短株型	
		UHF/GPS 組合短株型天線 · 適用 450-512 MHz 頻段	PMAE4048	UHF	450-512	●	9	短株型	
		VHF 短株型天線 · 適用 136-147 MHz 頻段	PMAD4093	VHF	136-147		11	短株型	
		VHF 短株型天線 · 適用 147-160 MHz 頻段	PMAD4094	VHF	147-160		11	短株型	
		VHF 短株型天線 · 適用 160-174 MHz 頻段	PMAD4095	VHF	160-174		11	短株型	
		伸縮型 350-400 MHz + GPS Fld Mnp 天線 16.5 公分	PMAD4112	VHF	350-400	●	16.5	伸縮	

相容性	配件				功能				
天線									
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型	
 XiR P6600 XiR P6600i 系列  XiR P8600 XiR P8600i 系列		UHF/GPS 組合寬頻薄型伸縮天線 (403-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527	●	15	伸縮	
		VHF/GPS 組合螺旋式天線 (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	●	15	螺旋式	
		VHF/GPS 組合螺旋式天線 (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	●	15	螺旋式	
		VHF/GPS 組合螺旋式天線 (152-174 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	●	15	螺旋式	
		UHF/GPS 組合短株型天線 (403-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	●	11	短株型	
		UHF/GPS 組合短株型天線 (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	●	11	短株型	
		UHF/GPS 組合短株型天線 (470-527 MHz)	PMAE4071	UHF	470-527	●	11	短株型	
		VHF/GPS 組合短株型天線 (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	●	9	短株型	
		VHF/GPS 組合短株型天線 (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	●	9	短株型	
		VHF 短型天線 (320-360 MHz)	PMAD4135	VHF	320-360				短株型
		VHF 短型天線 (300-337 MHz)	PMAD4137	VHF	300-337				短株型
		UHF 伸縮天線 (403-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527				伸縮

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件			功能				
天線								
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型
 XIR P8600 Ex 系列		UHF 折疊式單柱伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (403-433 MHz)	PMAE4081	UHF	403-433			伸縮
		UHF 折疊式單柱伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (430-470 MHz)	PMAE4082	UHF	430-470			伸縮
		UHF 短株型天線 · 適用 ATEX 無線電 (403-433 MHz)	PMAE4083	UHF	403-433			短株型
		UHF 短株型天線 · 適用 ATEX 無線電 (430-470 MHz)	PMAE4084	UHF	430-470			短株型
		UHF 寬頻伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (403-470 MHz)	PMAE4085	UHF	403-470			伸縮
		VHF/GPS 螺旋式伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (136-147 MHz)	PMAD4126	VHF	136-147			伸縮
		VHF/GPS 螺旋式伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (147-160 MHz)	PMAD4127	VHF	147-160			伸縮
		VHF/GPS 螺旋式伸縮天線 · 適用 ATEX 無線電 (160-174 MHz)	PMAD4128	VHF	160-174			伸縮
		VHF 短株型天線 · 適用 ATEX 無線電 (136-147 MHz)	PMAD4129	VHF	136-147		11	短株型
		VHF 短株型天線 · 適用 ATEX 無線電 (147-160 MHz)	PMAD4130	VHF	147-160		11	短株型
	VHF 短株型天線 · 適用 ATEX 無線電 (160-174 MHz)	PMAD4131	VHF	160-174		11	短株型	
	VHF 寬頻天線 · 適用 ATEX 無線電 (136-174 MHz)	PMAD4132	VHF	136-174			伸縮	











相容性	配件			功能					
天線									
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型	
 XIR E8600 XIR E8600i 系列		VHF 短型天線 (160-174 MHz)	PMAD4121	VHF	160-174			短株型	
		VHF 短型天線 (350-380 MHz)	PMAD4136	VHF	350-380			短株型	
	 XIR P6600 XIR P6600i 系列		VHF 短型天線 (360-400 MHz)	PMAD4133	VHF	360-400			短株型
			VHF 伸縮天線 (300-360 MHz)	PMAD4138	VHF	300-360			伸縮
	 XIR P8600 XIR P8600i 系列		VHF 伸縮天線 (350-400 MHz)	PMAD4139	VHF	350-400			伸縮

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件				功能				
天線									
可攜式無線電	天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	長度 (CM)	類型	
 <p>XIR P8600 XIR P8600i 系列</p>		800 MHz 彈性伸縮天線 (806-870 MHz)	PMAF4011	800/900 MHz	806-870		14	伸縮	
		900 MHz 彈性伸縮天線 (896-941 MHz)	PMAF4012	800/900 MHz	896-941		16.4	伸縮	
 <p>SL1K SL2K 系列</p>		UHF 天線套件 · 適用 403-425 MHz 頻段	PMAE4078	UHF	403-425		1.9	短株型	
		UHF 天線套件 · 適用 420-445 MHz 頻段	PMAE4076	UHF	420-445		1.9	短株型	
		UHF 天線套件 · 適用 438-470 MHz 頻段	PMAE4077	UHF	438-470		1.9	短株型	
		UHF 短株型天線套件 · 適用 450-490 MHz 頻段	PMAE4091	UHF	450-490		1.9	短株型	
		UHF 短株型天線套件 · 適用 480-527 MHz 頻段	PMAE4092	UHF	480-527		1.9	短株型	
		天線套件 · 適用 800 MHz 頻段	PMAF4017	800/900 MHz	806-870		1.1	短株型	



相容性	配件		
天線配件			
可攜式無線電	天線配件	說明	零件編號
 <p>XIR E8600 XIR E8600i 系列</p>		灰色天線識別套 (每包 10 入)	32012144001
		黃色天線識別套 (每包 10 入)	32012144002
 <p>XIR P6600 XIR P6600i 系列</p>		綠色天線識別套 (每包 10 入)	32012144003
		藍色天線識別套 (每包 10 入)	32012144004
 <p>XIR P8600 XIR P8600i 系列</p>		紫色天線識別套 (每包 10 入)	32012144005

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件		
編程纜線			
可攜式無線電	天線配件	說明	零件編號
 XiR E8600 XiR E8600i 系列		可攜式編程纜線 (USB) · 適用 XiR E8600 / E8600i 系列與 XiR P6600 / P6600i 系列	PMKN4115
		編程、測試與校準纜線 · 適用 XiR E8600 / E8600i 系列與 XiR P6600 / P6600i 系列	PMKN4117
 XiR P6600 XiR P6600i 系列		可攜式編程纜線 (USB) · 適用 XiR P8200 / P8600 / P8600i 系列	PMKN4012
		編程、測試與校準纜線 · 適用 XiR P8200 / P8600 / P8600i 系列	PMKN4013
 XiR P8200 系列		可攜式無線電專用遙測纜線	PMKN4040
		IMPRES 可攜式非 PC 轉接器	PMKN4071
 XiR P6600 XiR P6600i 系列		IMPRES 可攜式非 PC 轉接器	PMKN4071
		IMPRES 車用 MMP 非 PC 轉接器	PMKN4126
 XiR P6600 XiR P6600i 系列		IMPRES 車用 MMP 非 PC 轉接器	PMKN4126
 SL1K SL2K 系列		可攜式編程纜線 (micro USB) · 適用 SL 系列	CB000262A01

MOTOTRBO 車用無線電



隨時隨地提供無與倫比的語音與資料服務 XiR M8600 / XiR M8600i 系列

XiR M8600 系列與 XiR M8200 系列配件使用相同的接頭，因此很容易移轉使用。此產品組合透過整合式藍牙® 技術提供強化功能，賦予您更加彈性的操作方式。現在您的司機可以查詢包裹狀況，或是在裝貨區四處走動，同時維持 10 公尺內的無線電收訊範圍。全新 IMPRES 鍵盤麥克風內建四向導覽按鈕，透過大型彩色顯示幕讓您輕鬆存取重要功能、撥打電話與傳送文字訊息。



XiR M8600 系列
XiR M8600i 系列

隨時隨地提供便捷的整合式語音與資料服務 XiR M8200 系列

為協助貨運公司順利調度車輛或是將貨物拖運到全國各地，無線電配件必須符合嚴苛的安裝與營運要求。XiR M8200 系列車用配件是專為提供順暢車用通訊品質的設計，提供您調度功能通訊選項與簡易安裝方式。



XiR M8200 系列

XiR M6600 系列

XiR M6600 具備堅固耐用的電信配件接頭，能夠搭配組合為麥克風、外部揚聲器與車用解決方案。許多 XiR M6600 麥克風皆提供智慧型語音功能。智慧型語音技術能夠偵聽背景聲音並自動調整無線電音量大小，讓您清晰收聽。就算是空車出發，而回程迅速載滿了一整車吵鬧不休的孩童，您仍舊可以收聽到重要的訊息，無須將手從方向盤上挪開來調整無線電音量。





XiR M6600 系列

MOTOTRBO 車用無線電



相容性	配件		功能
麥克風 鍵盤麥克風讓您輕鬆地瀏覽 M8260 或 M8660 系列車用裝置上的功能表、撥打電話與傳送文字訊息。高性能麥克風讓您即便穿戴手套仍舊可以輕鬆使用，而電話樣式聽筒則可提供更隱密的通訊方式。			
行動無線電	麥克風	說明	零件編號
 XIR M8660 XIR M8660i 系列		IMPRES 鍵盤麥克風，附 4 向導覽按鈕	RMN5127
		MOTOTRBO 車用手持式控制頭升級套件，附 3 公尺筆直纜線	PMLN7131
		MOTOTRBO 車用手持式控制頭，附 5 公尺筆直延伸纜線	PMKN4174

相容性	配件		功能
麥克風 鍵盤麥克風讓您輕鬆地瀏覽 M8260 或 M8660 系列車用裝置上的功能表、撥打電話與傳送文字訊息。高性能麥克風讓您即便穿戴手套仍舊可以輕鬆使用，而電話樣式聽筒則可提供更隱密的通訊方式。			
行動無線電	麥克風	說明	零件編號
 XIR M8200 系列		IMPRES 鍵盤麥克風	RMN5065
		標準小型麥克風	RMN5052
 XIR M8600 XIR M8600i 系列		IMPRES 高性能麥克風	RMN5053
		IMPRES 電話樣式聽筒	HMN4098
 XIR M8200 系列		IMPRES 遮陽板麥克風	RMN5054
		桌上型麥克風	RMN5050
 XIR M6600 系列		小型麥克風	PMMN4090
		高性能麥克風	PMMN4091
		鍵盤麥克風	PMMN4089
		遮陽板麥克風	GMMN4065
		桌上型麥克風	PMMN4098

MOTOTRBO 車用無線電




相容性	配件		
車用麥克風配件			
行動無線電	麥克風配件	說明	零件編號
XiR M8600 XiR M8600i 系列		麥克風掛勾 (需要安裝)	HLN9073
		通用型麥克風掛勾 (不需要安裝)	HLN9414
XiR M8200 系列		10 英尺車用麥克風延伸纜線	PMKN4033
		20 英尺車用麥克風延伸纜線	PMKN4034
XiR M8600 XiR M8600i 系列		小型麥克風替換纜線	3075336B07
		高性能/鍵盤麥克風替換纜線	3075336B10

在開車期間，要如何安全地通訊？

IMPRES 遮陽板麥克風可安裝到車輛的遮陽板上，達到安全、便利的通訊目的。只要按下方向盤上的外部通話按鈕就可以開始通話，完全不用將雙手移開方向盤或是讓視線從路面轉移。IMPRES 音訊技術能夠補償遮陽板麥克風到您的嘴巴的通話距離，讓您的無線電通訊品質既清晰又宏亮。

相容性	配件		
外部通話按鈕 (PTT) 無需使用車用麥克風，即可啟動 PTT 或緊急腳踏開關。簡單的按鈕式 PTT 可握在手中，或安裝在車輛上方便取用。緊急腳踏開關則可讓您隱密地啟動緊急免持話筒，因應關鍵時刻需要。			
行動無線電	麥克風配件	說明	零件編號
XiR M8600 XiR M8600i 系列		按鈕式通話按鈕一按即可連接遮陽板麥克風	RLN5926
		緊急腳踏開關可搭配遮陽板麥克風一起使用	RLN5929
XiR M6600 系列		遙控安裝腳踏開關通話按鈕一按即可連接遮陽板麥克風	RLN4856
		遙控安裝按鈕式通話按鈕一按即可連接遮陽板麥克風	RLN4857
		含緊急腳踏開關的外部 PTT	RLN4836
		鵝頸管 PTT	RLN4858



已針對數位系統做最佳調整

請確認您所使用的 Motorola 音訊配件擁有此數位符號，它代表這些配件已針對數位和類比模式進行過效能的最佳化調整。所有擁有此符號的配件皆已通過認證和核准，可與 XiR M6600 車用無線電搭配使用。

MOTOTRBO 車用無線電



長距離無線解決方案

專為仰賴高功率行動無線電進行系統連線，但又必須離開車輛工作的客戶所設計。長距離無線解決方案讓您即使在遙遠的工作現場，也能保有重要的通訊能力。

相容性	配件	功能	垂直市場：所有建議係依據下列個別垂直市場的一般使用案例而定。
-----	----	----	--------------------------------

營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件^A 此產品組合大幅改變市場遊戲規則，從此您可以不受約束地離開卡車或辦公桌，在 100 公尺範圍內仍可以保持無線電溝通順暢 (所有藍牙套件都需要通過國家/地區核准)。

^A通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

行動無線電	無線技術：強化的營運關鍵無線裝置	說明	零件編號	WINDPORTING/消噪	音量控制	橘色可編程按鍵	耳機插座 (3.5MM)	通話時間 (小時) 5/5/90 負載循環	充電時間 (小時)	重量 (公克)	尺寸 (公釐)	營運關鍵/強化的營運關鍵	觸控/標準配對	範圍 (視線單位：英尺)	IP 評等/可防水式	運輸與物流業	製造與建築業	水電或公共服務	私人保全業	教育業 (校園)
		長距離無線套件，附充電器 包含：長距離無線 RSM；車用麥克風藍牙開道；車用充電器	MDRLN6551	Windporting				28	3	158	88 x 26 x 63	強化的營運關鍵	觸控	300	IP55	●	●	●	●	●
		雙槽座充電器 (充電器底座，附美規電源供應器)	PMLN7120						3							●	●	●	●	●
		雙槽座充電器 (充電器底座，附歐式電源供應器)	PMLN7121						3							●	●	●	●	●
		雙槽座充電器 (充電器底座，附英式電源供應器)	PMLN7122						3							●	●	●	●	●

MOTOTRBO 可攜式無線電

即便在遙遠的工作場所，也能維持重要的通訊品質



情境

當您仰賴高功率行動無線電，但又必須離開車輛工作時，即便是遙遠的工作現場也能保持聯繫。您是名電力公司的工作人員，需要檢查電表上的指針讀數。因為地形限制因素，您必須將卡車停在離變電箱 100 公尺遠的地方，但又必須使用長距離無線遙控揚聲器麥克風與無線電保持聯繫。您立即將重要的讀數回報給派遣中心，安全且更有效率地完成工作。

解決方案

長距離無線遙控揚聲器麥克風 (RSM) 可透過觸控配對方式，經由藍牙開道立即與車用麥克風完成配對。這款藍牙麥克風能夠與 MOTOTRBO XiR M8200 和 XiR M8600 / M8600i 系列車用無線電相容。長距離無線 RSM 可在距離車用無線電 100 公尺遠的地方工作，協助您在前所未有的距離順暢地通訊。

相容性	配件	功能			
替換零件和次要音訊配件[^]					
[^] 通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。					
行動無線電	替換零件和次要音訊配件	說明	零件編號	耳機類型	相容耳機
XiR M8600 XiR M8600i 系列 XiR M8200 系列		透明 EP7-小型隔音耳塞 [音波防禦裝置] 超級耳塞 噪音消除比 = 28dB	RLN6511	Comply™ 泡棉耳塞	RLN4941、PMLN7560
		透明 EP7-中型隔音耳塞 [音波防禦裝置] 超級耳塞 噪音消除比 = 28dB	RLN6512	Comply™ 泡棉耳塞	RLN4941、PMLN7560
		透明 EP7-大型隔音耳塞 [音波防禦裝置] 超級耳塞 噪音消除比 = 28dB	RLN6513	Comply™ 泡棉耳塞	RLN4941、PMLN7560

相容性	配件	功能														
替換零件和次要音訊配件[^]																
[^] 通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。																
行動無線電	替換零件和次要音訊配件	說明	零件編號	WINDPORTING/消噪	音量控制	橘色可編程按鍵	耳機插座 (3.5MM)	通話時間 (小時) 5/5/90 負載循環	充電時間 (小時)	重量 (公克)	尺寸 (公釐)	營運關鍵/強化的營運關鍵	觸控/標準配對	範圍 (視線單位：英尺)	IP 評等/可沈水式	
XiR M8600 XiR M8600i 系列 XiR M8200 系列		車用麥克風，含藍牙開道	PMMN4097									強化的營運關鍵	觸控			
		無線 RSM (遙控揚聲器麥克風)，附電池與短夾	RLN6544	Windporting				28	3	158	88 x 26 x 63	強化的營運關鍵	觸控	300	IP55	
		1750mA 3.6 VDC 鋰離子無線 RSM 電池	PMNN4461					28	3							
		車用充電器，附捲線式點煙器插頭	PMLN6716													
		車用充電器必備的掛勾	HLN5391													
		D 型環旋轉式皮帶扣	42009312001													
		僅具接收功能的耳機，附舒適導管	RLN4941 PMLN7560													
		僅具接收功能的耳塞式耳機	AARLN4885													

MOTOTRBO 可攜式無線電



車用無線配件能夠提供您哪方面的協助？

車用無線電給您超彈性的運用方式，讓您在車輛附近自由地走動。因此，貨車司機可到貨車廂後面整理包裹、公車司機可在校車後方清點學生、城市工人可以站在櫻桃樹修剪車上修剪樹枝，而同時全都和車用無線電保持連線。而且藉由免除桌上型車用無線電的有線連接方式，調度員就能自由地在辦公室內四處走動，彈性管理呼叫。

相容性	配件	功能
-----	----	----

營運關鍵無線藍牙 (OPERATIONS CRITICAL WIRELESS BLUETOOTH®) 配件[^] 此產品組合大幅改變您的商業規則，從此您可以不受約束地離開卡車或是辦公桌，10 公尺範圍內您的無線電通訊仍可以保持順暢。所有藍牙套件都需要通過各國型號核准。藍牙套件需要分開購買 USB 充電器。請參閱「無線替換套件」下方的充電器。

[^]通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要獲得 Motorola Solutions 的核准，必須符合指定的生產數量規定，訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

行動無線電	營運關鍵無線裝置	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT	通話時間 (小時) 5/5/90 負載循環	充電時間 (小時)	尺寸 (公釐)	重量 (公克)	配對類型	IP 評等	
 <p>XIR M8600 XIR M8600i 系列</p>		營運關鍵無線耳機，附 12 英寸纜線	NNTN8189	耳掛式導管 (CommPort™)	指向式，位於耳機上方	位於 PTT Pod 上	10	3	70 x 41 x 25	43	標準	IP54	
		營運關鍵無線耳塞式耳機，附 11.5 英寸纜線	NNTN8294	耳塞式耳機	內嵌式	需要個別的 PTT Pod	10 小時 (使用 PTT Pod)				標準	IP54	
		營運關鍵無線耳塞式耳機，附 45 英寸纜線	NNTN8295	耳塞式耳機	內嵌式	需要個別的 PTT Pod	10 小時 (使用 PTT Pod)				標準	IP54	
		營運關鍵無線通話按鈕 Pod (未附充電器)	NNTN8191	不適用	不適用	位於 PTT Pod 上	10	3	70 x 41 x 25	43	標準	IP54	
		附耳掛式耳機與電池夾的藍牙配件套件 (無線電內建 PTT，或是另外搭配無線 PTT)	PMLN6463	耳掛式 (旋轉式)	內嵌式	在無線電上*	8			不含短夾： 44 x 32 x 12 附短夾： 44 x 32 x 16	18	標準	
		含彈性服貼耳掛式耳機、指向麥克風與充電器底座的藍牙配件套件 (無線電內建 PTT，或是另外搭配無線 PTT)	PMLN7181	耳掛式 (旋轉式)	內嵌式	在無線電上*	8			不含短夾： 44 x 32 x 12 附短夾： 44 x 32 x 16	18	標準	
		XBT 營運關鍵無線後戴式耳機。藍牙耳機隨附充電器。	RLN6490	雙耳式	指向	封閉式耳罩	22	7			429	標準	IP54
		XBT 營運關鍵無線頭戴式耳機。藍牙耳機隨附充電器。	RLN6491	雙耳式	指向	封閉式耳罩	22	7			422	標準	IP54

附註：XIR M8600 / M8600i 系列車用無線電已將藍牙技術內嵌在無線電上。*附註：無線電內建 PTT，或是另外搭配無線 PTT。

耳機類型：找到適合您營運方式的產品 – 設計簡潔、成本低廉且隱密性高的耳塞，或是外型剛毅冷冽的高效能 CommPort™ 樣式耳機。

麥克風：內嵌在耳塞式耳機上的麥克風適合各種用途，而 CommPort™ 樣式耳機上的指向性麥克風則適合在較不嘈雜的環境中使用。

MOTOTRBO 可攜式無線電




相容性	配件	功能
-----	----	----

無線替換零件*

*通路在訂購特定全新的音訊、能源與替換項目時，需要先獲得 Motorola Solutions 的核准。必須符合指定的生產數量規定。訂單方能成立。如需要更詳盡的說明或更多資訊，請聯絡您的通路業務經理。

行動無線電	無線替換零件	說明	零件編號	耳機類型	麥克風	PTT
 <p>XIR M8600 XIR M8600i 系列</p>		任務關鍵/營運關鍵替換無線耳機，附 12 英寸纜線	NTN2572	耳掛式導管 (CommPort™)	指向式，位於耳機上方	不適用
		無線耳機維護套件 (含 10 個矽膠耳塞、10 條麥克風保護帶，以及 2 個泡棉防風罩)	NTN8821	不適用	不適用	不適用
		CommPort 耳機專用的導管 (每包 10 入)	RLN5037	不適用	不適用	不適用
		營運關鍵與強化的營運關鍵無線 Pod 適用的旋轉式皮帶扣	PMLN6246	不適用	不適用	不適用
		無線 Pod 專用的替換或備用 micro-USB 插頭式充電器 (美規插頭)	PS000042A11 (美規) PS000042A13 (UK) PS000042A12 (歐規)	不適用	不適用	不適用
		耳掛式耳機 (內嵌麥克風)/MOTOTRBO 藍牙配件套件多功能組合	HKLN4513	耳掛式 (旋轉式)	指向	限無線電
		彈性服貼的耳掛式耳機 (附指向麥克風)/MOTOTRBO 藍牙配件套件多功能組合	PMLN7203	耳掛式 (旋轉式)	指向	限無線電



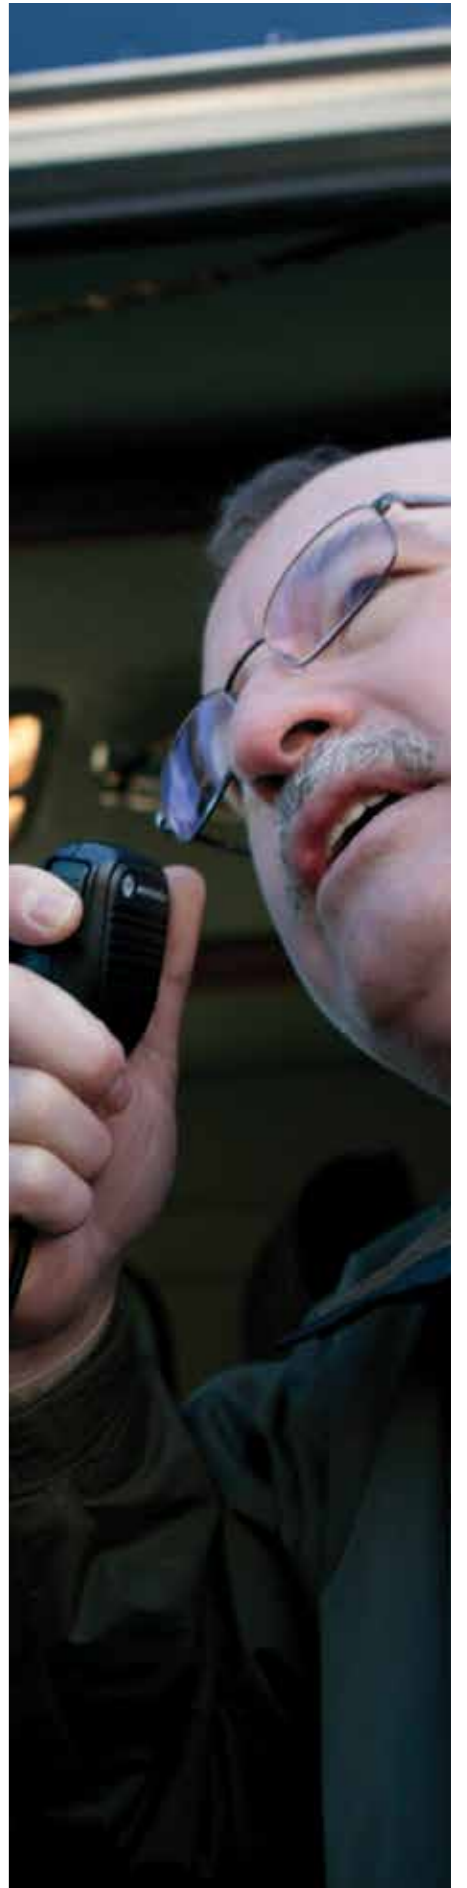






相容性	配件		
控制台配件 快速便利地將您的無線電轉換為基地台用途。適合具有調度需求的運輸業、製造業與公共服務業。			
行動無線電	控制台配件	說明	零件編號
 <p>XIR M8600 XIR M8600i 系列</p>		桌上型托盤，附揚聲器	RSN4005
		桌上型托盤，未附揚聲器	GLN7318
 <p>XIR M8200 系列</p>		電源供應器，25-60W，附 1 條 60W 電源線	HPN4007



MOTOTRBO 車用無線電

相容性	配件		
安裝與掛接配件 將您的無線電安裝到車內，完全不用擔心會影響行車安全。耳軸套件讓您彈性地将無線電安裝到儀表板下方、儀表板上、座椅之間或是腳踏板上。遙控安裝套件可在儀表板空間有限時，讓您將無線電安裝到後車廂裡。			
行動無線電	安裝與掛接配件	說明	零件編號
XiR M8200 系列		低矮型耳軸套件方便您將無線電安裝到儀表板下方(盒式)	RLN6077
XiR M8200 系列		高立型耳軸套件可安裝到儀表板下方或是腳踏板上	RLN6078
XiR M8600 XiR M8600i 系列		高立型耳軸套件可安裝到儀表板下方或是腳踏板上	RLN6467
XiR M6600 系列		高立型耳軸套件可安裝到儀表板下方或是腳踏板上	RLN6467
XiR M8200 系列		鑰匙鎖耳軸套件提供進一步的防盜保護	RLN6079
XiR M8600 XiR M8600i 系列		鑰匙鎖耳軸套件提供進一步的防盜保護	RLN6468
XiR M6600 系列		鑰匙鎖耳軸套件提供進一步的防盜保護	RLN6468
XiR M8200 系列		直入型儀表板安裝套件	RLN5933
XiR M8600 XiR M8600i 系列		直入型儀表板安裝套件	RLN6465
XiR M8200 系列		MOTOTRBO 車用遙控安裝轉接器套件	PMLN5404
XiR M8600 XiR M8600i 系列		MOTOTRBO 車用遙控安裝轉接器套件	PMLN6404



相容性	配件		
安裝與掛接配件			
行動無線電	安裝與掛接配件	說明	零件編號
		儀表板內安裝套件 - DIN	FTN6083
		電池接電纜線 - 10 英尺 · 15 安培 · 14 AWG	HKN4137
XiR M6600 系列		電池接電纜線 - 10 英尺 · 20 安培 · 12 AWG	HKN4191
		電池接電纜線 - 20 英尺 · 20 安培 · 10 AWG	HKN4192
		點火檢測纜線	HKN9327
相容性	配件		
外部揚聲器 透過外部揚聲器，即可在桌面或是車內提高控制站音量。多種瓦數揚聲器可依您的環境需要進行客製化。			
行動無線電	外部揚聲器	說明	零件編號
XiR M8600 XiR M8600i 系列		13W 外部揚聲器	RSN4002
		7.5W 外部揚聲器	RSN4003
XiR M8200 系列		5W 外部揚聲器	RSN4004
		7.5W 外部揚聲器	HSN8145
XiR M6600 系列		13W 外部揚聲器	RSN4001
		揚聲器延伸纜線	GMKN4084



MOTOTRBO 可攜式無線電














相容性	配件		
纜線			
行動無線電	纜線	說明	零件編號
 XIR M8200 系列		車用遙控安裝 5 公尺纜線套件	PMKN4073
		車用遙控安裝 3 公尺纜線套件	PMKN4074
 XIR M8600 XIR M8600i 系列		車用遙控安裝 5 公尺纜線套件	PMKN4144
		車用遙控安裝 3 公尺纜線套件	PMKN4143
		IMPRES 車用 MMP 非 PC 轉接器	PMKN4072
		IMPRES 車用 MAP 非 PC 轉接器	PMKN4070
 XIR M8600 XIR M8600i 系列		電池接電纜線 - 10 英尺 · 20 安培 (適用 1 至 60W 無線電) · 12 AWG	HKN4191
		電池接電纜線 - 20 英尺 · 20 安培 (適用 1 至 60W 無線電) · 10 AWG	HKN4192
		電池接電纜線 - 10 英尺 · 15 安培 (適用 1 至 25W 無線電) · 14 AWG	HKN4137
 XIR M8200 系列		點火檢測纜線	RKN4136



相容性	配件		
纜線			
行動無線電	纜線	說明	零件編號
 XIR M8600 XIR M8600i 系列		車用及中繼器後置配件編程纜線	PMKN4010
		車用及中繼器後置編程、測試與校準纜線	PMKN4016
		車用後置配件接頭通用纜線	PMKN4018
		車用前置編程纜線	HKN6184
		後置配件接頭硬體套件	PMLN5072
 XIR M6600 系列		車用前置編程纜線	PMKN4147
		車用後置配件接頭通用纜線	PMKN4151
		16 針腳 MAP 接頭外殼	1580922V01
		含接頭與針腳的後置配件接頭密封	GMBN1021
		16 針腳配件接頭套件	HLN9457
		硬體連接套件 (針腳與移除工具) · 僅限亞太地區	HLN9491
		接頭延長線 · 20 件	PMLN5620
		襯墊、護蓋、配件接頭	3202607Y01
		一般選配板	PMLN6544



MOTOTRBO 車用無線電

相容性	配件			功能			
天線 各式各樣的天線，確保您隨時隨地獲得最佳的收訊品質。天線種類從整合式 GPS 到獨立 RF 天線應有盡有。							
行動無線電	UHF 天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
GPS/UHF 組合天線							
 XIR M8600 XIR M8600i 系列  XIR M8200 系列		GPS/UHF 403-430 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	PMAE4035	UHF	403-430	●	直插式
		GPS/UHF 406-420 MHz 組合式、3.5 dB 增益、直插式安裝、BNC	PMAE4036	UHF	406-420	●	直插式
		GPS/UHF 450-470 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	PMAE4037	UHF	450-470	●	直插式
		GPS/UHF 450-470 MHz 組合式、5 dB 增益、直插式安裝、BNC	PMAE4038	UHF	450-470	●	直插式
		GPS/UHF 470-494 MHz 組合式、3.5 dB 增益、直插式安裝、BNC	HAE6025	UHF	470-494	●	直插式
		GPS/UHF 494-512 MHz 組合式、3.5 dB 增益、直插式安裝、BNC	HAE6023	UHF	494-512	●	直插式
		GPS/UHF 403-527 MHz 組合式、2 dB 增益、直插式安裝、BNC	HAE6017	UHF	403-527	●	直插式
		GPS/UHF 470-527 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	HAE6018	UHF	470-527	●	直插式
 XIR M8600 XIR M8600i 系列		天線、車用、GPS/GALILEO/QZSS/GLONASS 組合式、UHF 320-360 MHz、1/4 波片、直插式安裝、BNC	PMAD4143	UHF	320-360	●	直插式

頻段：大多數天線只涵蓋一部分的頻段。本公司的寬頻 UHF 與 VHF 天線可涵蓋完整的頻段，提升您的通訊彈性。
整合式 GPS：為了讓無線電支援 GPS 功能，我們將 GPS 天線內建在 RF 天線中。

相容性	配件			功能			
天線							
行動無線電	UHF / VHF / GPS 天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
UHF 天線 (僅限 RF)							
 XIR M8600i XIR M8600 系列  XIR M8200 系列  XIR M8600 XIR M8600i 系列  XIR M8200 系列  XIR M8600 XIR M8600i 系列  XIR M8200 系列		UHF 廣域直插式安裝天線，適用 450-470 MHz 頻段、3.5 dB 增益、Mini-U	HAE4011	UHF	450-470		直插式
		UHF 廣域直插式安裝天線，適用 445-470 MHz 頻段、5 dB 增益、Mini-U (含基地台)	RAE4004ARB	UHF	445-470		直插式
	UHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 403-430 MHz 頻段、Mini-U	HAE4002	UHF	403-430		屋頂安裝	
	UHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 450-470 MHz 頻段、Mini-U	HAE4003	UHF	450-470		屋頂安裝	
	UHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 470-512 MHz 頻段、Mini-U	HAE4004	UHF	470-512		屋頂安裝	
	UHF 廣域屋頂安裝天線，適用 494-512 MHz 頻段、3.5 dB 增益	HAE4013	UHF	494-512		直插式	

MOTOTRBO 可攜式無線電




相容性	配件		功能				
天線							
行動無線電	UHF/VHF/GPS 天線	說明	零件編號	UHF/VHF/(800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
UHF 天線 (僅限 RF)							
		UHF、403-430 MHz、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAE4151	UHF	403-430		直插式
		UHF、450-470 MHz、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAE4152	UHF	450-470		直插式
		UHF、450-470 MHz、5 dB 增益、直插式安裝、BNC	RAE4154	UHF	450-470		直插式
		UHF、406-420 MHz、3.5 dB 增益、直插式安裝、BNC	RAE4158	UHF	406-420		直插式
		GPS/VHF 直插式安裝天線，適用 146-172 MHz 頻段、3 dB 增益	RAD4218	VHF	146-172	●	直插式
		GPS/VHF 136-144 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAD4219	VHF	136-144	●	直插式
		GPS/VHF 146-150.8 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAD4220	VHF	146-150.8	●	直插式
		GPS/VHF 150.8-162 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAD4221	VHF	150.8-162	●	直插式
		GPS/VHF 162-174 MHz 組合式、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAD4222	VHF	162-174	●	直插式

相容性	配件		功能				
天線							
行動無線電	UHF/VHF/GPS 天線	說明	零件編號	UHF/VHF/(800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
VHF 天線 (僅限 RF)							
		VHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 136-144 MHz 頻段、Mini-U	HAD4006	VHF	136-144		屋頂安裝
		VHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 146-150.8 MHz 頻段、Mini-U	HAD4007	VHF	146-150.8		屋頂安裝
		VHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 150.8-162 MHz 頻段、Mini-U	HAD4008	VHF	150.8-162		屋頂安裝
		VHF 都會屋頂安裝 1/4 波片天線，適用 162-174 MHz 頻段、Mini-U	HAD4009	VHF	162-174		屋頂安裝
VHF 天線 (僅限 RF)							
		VHF 廣域直插式安裝天線，適用 132-174 MHz 頻段、3 dB 增益、Mini-U	HAD4022	VHF	132-174		直插式
		VHF、146-150.8 MHz、1/4 波片、直插式安裝、BNC	RAD4199	VHF	146-150.8		直插式
		VHF 天線套件、150.8-162 MHz、1/4 波片	RAD4224	VHF	150.8-162		

MOTOTRBO 可攜式無線電

相容性	配件		功能				
天線							
行動無線電	800/900 VHF 天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
獨立 GPS 天線							
 <p>XiR M8600 XiR M8600i 系列</p> <p>XiR M8200 系列</p>		固定安裝型 GPS 主動式天線	PMAN4000	不適用	不適用	●	固定式
		玻璃安裝型 GPS 主動式天線	PMAN4001	不適用	不適用	●	玻璃
		磁吸安裝型 GPS 主動式天線	PMAN4002	不適用	不適用	●	磁吸式
GPS/800/900 組合天線							
 <p>XiR M8600 XiR M8600i 系列</p> <p>XiR M8200 系列</p>		GPS/800/900 MHz 組合天線、1/4 波片、直插式安裝、適用 806-941 MHz 頻段	HAF4029	800/900	806-941	●	直插式
		GPS/800/900 MHz 組合天線、直插式安裝、適用 806-941 MHz 頻段、3 dB 增益	HAF4030	800/900	806-941	●	直插式
		GPS/800/900 MHz 短株型天線、適用 806-941 MHz 頻段	HAF4032	800/900	806-941	●	直插式
		GPS/800/900 MHz 直插式安裝天線、適用 806-941 MHz 頻段、5 dB 增益	HAF4033	800/900	806-941	●	直插式
800/900 VHF 天線 (僅限 RF)							
 <p>XiR M8600 XiR M8600i 系列</p> <p>XiR M8200 系列</p>		廣域直插式安裝短株型天線、適用 806-941 MHz 頻段、3.5 dB 增益	HAF4013	800/900	806-941		直插式
		都會直插式安裝 1/4 波片天線、適用 806-941 MHz 頻段	HAF4025	800/900	806-941		直插式
		廣域直插式安裝天線、適用 806-941 MHz 頻段、3 dB 增益	HAF4026	800/900	806-941		直插式



相容性	配件		功能				
天線							
行動無線電	800/900 VHF 天線	說明	零件編號	UHF / VHF / (800/900 MHz)	頻段 (MHz)	整合式 GPS	安裝樣式
800/900 VHF 天線 (僅限 RF)							
 <p>XiR M8600 XiR M8600i 系列</p> <p>XiR M8200 系列</p>		廣域直插式安裝天線、適用 806-941 MHz 頻段、5 dB 增益	HAF4027	800/900	806-941		直插式
		套件、GPS+RF 組合式、僅限基地台、直插式安裝、BNC	PMAN4003	不適用	不適用	不適用	直插式
		套件、GPS+RF 組合式、僅限基地台、直插式安裝、Mini-U	PMAN4004	不適用	不適用	不適用	直插式

相容性	配件		功能	
天線配件				
行動無線電	天線配件	說明	零件編號	
 <p>XiR M8600 XiR M8600i 系列</p> <p>XiR M8200 系列</p>		車用 Mini-U 天線轉接器、8 英尺電源線	HKN9088	
		PL259/Mini-U 天線轉接器、8 英尺電源線	HKN9557	





製造業



石油及天然氣業



交通運輸業



教育業



服務業



保全業



如需有關 Motorola 配件的詳細資訊，請造訪
www.motorolasolutions.com/ap/motrbo

Motorola Solutions Singapore Pte Ltd

12 Ang Mo Kio Street 64, Ang Mo Kio Industrial Park 3, UE Biz Hub, Block A, Level 7 Singapore 569088

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 及 M 樣式標誌為 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商標或註冊商標，並且須經授權才可使用。
所有其他商標皆為個別擁有者的財產。© 2017 Motorola Solutions, Inc. 本公司保留所有權利。

GLOBAL_ACCE_CAT_AP_270317

MOTOTRBO™
DIGITAL REMASTERED.